



**REPÚBLICA DOMINICANA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición de materiales ferreteros para diferentes dependencias de la PGR, dirigido a MIPYMES

**PROCESO COMPRA MENOR
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0048**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Marzo 2025

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. Objeto y alcance	3
2. Normativa aplicable	3
3. Descripción del bien o servicio	3
4. Cronograma	27
5. Condiciones y Tiempos de entrega	27
6. Subsanaciones	27
7. Recepción de ofertas	28
8. Documentación para presentar	28
9. Condiciones de Pago:	30
10. Moneda de la Oferta	30
11. Criterios de Evaluación técnica y económica:	30
12. Garantía de fiel cumplimiento	30
13. Criterios de Adjudicación	31
14. Empate entre Oferentes	31
15. Lugar de entrega	31
16. Penalidades por retraso en la entrega	32
17. Debida diligencia	32
18. Anexos	33

1. Objeto y alcance

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar el procedimiento de Compra Menor para la **Adquisición de materiales ferreteros para diferentes dependencias de la PGR, dirigido a MIPYMES Ref.: PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0048.**

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en la presente ficha técnica o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta.

Será responsabilidad del(la) oferente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del objeto del presente proceso de contratación.

Participantes: Podrán participar todas las empresas individuales o jurídicas, que cumplan con los requisitos siguientes:

- No estar afectado por el régimen de prohibiciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 340- 06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
- Estar registrado como Proveedor del Estado. Estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
- Estar registrado en Contabilidad Gubernamental.

2. Normativa aplicable







El procedimiento será regido por los presentes términos de referencia, así como las siguientes normativas:



- Ley Núm. 340-06, de fecha 5 de diciembre de 2006 y sus modificaciones, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
- Ley Núm. 133-11, Ley Orgánica del Ministerio Público.

3. Descripción del bien o servicio








Las especificaciones técnicas y características de los bienes a adquirir comprenden lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
1 L	<p>AGUARRAS (700 ml)</p> <p>COLOR: Transparente USO: Disolvente de pintura.</p>	N/A	
14 UD	<p>ALAMBRE DULCE EN ROLLO</p> <p>CARACTERISTICA: Alambre dulce Empaque: Rollo de 1lb Calibre: 18</p>	N/A	
2 lb	<p>ALAMBRE DULCE PICADO</p> <p>Característica: Alambre dulce Empaque: Por 1lb Calibre: 18</p>	N/A	
3 UD	<p>ALAMBRE DE TRINCHERA: Púa concertina, máxima seguridad, 45 cm diámetro. ESPECIFICACIONES Diámetro de rollo: 45 cm Cobertura: 7 m Número de espiras: 33 Separación recomendada entre espiras: 24 cm Diámetro del alambre: 2.5 mm Largo de cuchillas: 60 mm Separación de cuchillas: 100 mm Peso: 5.3 kg Empaque: Rollo</p>	N/A	
2 UD	<p>ALFEIZAL COMERCIAL PARA PUERTA</p> <p>Material: Aluminio Color: Gris Longitud: 21 pie</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
79 UD	<p>ANGULARES PARA PLAFON DE 10 PIE</p> <p>COLOR: Blanco MEDIDAS: 10 Pie MATERIAL: Lámina esmaltada TIPO: L</p>	N/A	
1.25 m3	<p>ARENA FINA PARA PAÑETE</p> <p>Nota: Entregar en lugar de ejecución de la obra. Incluir transporte. (</p>	N/A	
1.5 M3	<p>ARENA ITABO GRUESA LAVADA</p> <p>Descripción: Arena itabo gruesa. Calidad: Superior</p>	N/A	
2 UD	<p>BARRA DE EMPUJE COLOR GRIS</p> <p>Placa de aluminio, barra de empuje para puerta de cristal de color gris.</p>	N/A	
2 UD	<p>BARRA RODAPIE</p> <p>Material: Aluminio Color: Gris Longitud: 21 pie</p>	N/A	
14 UD	<p>BARRA ROSCADA CON SUS TUERCAS (Incluye tuercas y arandelas)</p> <p>Diámetro: 3/8 pulg Longitud: 10 pie</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
14 UD	<p>BARRAS DE TAPAS TRADICIONAL PARA CONFECCION DE PUERTAS</p> <p>Material: Aluminio Color: Gris Longitud: 21 pie</p>	N/A	
40 UD	<p>BARRAS REDONDA 5/8 HN</p> <p>Barras redondas 5/8 en hierro negro</p>	N/A	
1 UD	<p>BARRAS REDONDA DE 1/2 HN</p> <p>Barras redondas 1/2 en hierro negro</p>	N/A	
2 UD	<p>BARRENA DE CONCRETO TIPO HILTI</p> <p>Medida: 1/2" X 12"</p>	N/A	
52 UD	<p>BISAGRA DE PRESION PARA PUERTAS</p> <p>TAMAÑO: 127Mm TIPO DE BISAGRA: Presión MATERIAL: Acero</p>		
6 UD	<p>BISAGRA SOLDABLE 5/8 PULG</p> <p>DESCRIPCION: Fabricada en acero forjado, acabado pulido, puede soldarse horizontal o verticalmente, ideal para lugares reducidos, puertas, ventanas, muebles ó portones metálicos. DIAMETRO: 5/8 PULG LARGO: 2 1/2"</p>	N/A	





CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
20 UD	<p>BLOQUE DE 4" INDUSTRIAL</p> <p>DESCRIPCION: Para uso en muro de mampostería de 4" (0.10 mts) de espesor, calidad superior y resistes.</p>	N/A	
9 UD	<p>BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA COMERCIAL</p> <p>DESCRIPCION: Para puertas de hasta 55 libras, talla 2, permite apertura de 150°, dos válvulas independientes para controlar la velocidad de barrido y cierre.</p> <p>COLOR: Gris</p>	Un (1) año	
19 UD	<p>BROCHA DE 2"</p> <p>DESCRIPCION: Herramienta para pintar, fácil de usar, no deja cerdas en la superficie a pintar, mango cómodo y de excelente terminación.</p> <p>CALIDAD: Superior</p>	N/A	
33 UD	<p>BROCHA DE 3 PULG</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Cerdas blancas extralargas.</p> <p>USO: Para todo tipo de pinturas. Excelentes resultados en barnices.</p> <p>CALIDAD: Superior.</p>	N/A	
2 UD	<p>CABEZAL COMERCIAL PARA PUERTA</p> <p>Material: Aluminio</p> <p>Color: Gris</p> <p>Longitud: 21 pie</p>	N/A	
65 LB	<p>CEMENTO BLANCO</p> <p>DESCRIPCION: Mortero para preparación de pasta para resanar imperfecciones.</p> <p>EMPAQUE: Funda de 5 libras.</p>	N/A	







CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
1 GL	<p>CEMENTO DE CONTACTO (GAL)</p> <p>USO: Para pegar TIPO DE CEMENTO: De contacto COLOR: Marrón CAPACIDAD: 1 GL CALIDAD: Superior</p>	N/A	
30 UD fdas	<p>CEMENTO GRIS</p> <p>DESCRIPCION: Cemento tipo portland buena calidad. EMPAQUE: Funda de 94 libras.</p>	N/A	
1 UD	<p>CEMENTO PARA CERAMICA (FUNDA)</p> <p>USO: Es utilizado para pegar cerámica. EMPAQUE: Funda de 50 LB</p>	N/A	
32 M2	<p>CERÁMICA DE PARED</p> <p>MEDIDA: 0.30m x 0.60m COLOR: Blanca CALIDAD: Superior</p>	N/A	
4 M2	<p>CERÁMICA DE PISO</p> <p>MEDIDA: 0.50 m x 0.50 m COLOR: Blanca CALIDAD: Superior y antideslizante</p>	N/A	
6 M2	<p>CERÁMICA DE PISO DE BAÑO</p> <p>MEDIDA: 0.60 m x 0.60 m CALIDAD: Producto de alta calidad</p>	N/A	
7 UD	<p>CERRADURA COMPLETA PARA PUERTA COMERCIAL</p> <p>MATERIAL: Hecho de aluminio, fuerte y duradero, ojo de cerradura preciso, fácil instalación, doble núcleo de bloqueo para uso en interiores y</p>	N/A	








CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
	<p>exteriores. Cerradura adecuada para puertas comerciales. COLOR: Color Gris CALIDAD: Superior</p>		
<p>21 UD</p>	<p>CINTA DE MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA DENGLASS. MATERIAL: Fibra de Vidrio es una tira adhesiva utilizada para forrar y reforzar las juntas de los paneles MEDIDA: 2" EMPAQUE: Rollo</p>	<p>N/A</p>	
<p>1 UD</p>	<p>CINTA DE PAPEL PARA SHEETROCK. MATERIAL: Fibra de Vidrio Sheetrock es una tira adhesiva utilizada para forrar y reforzar las juntas de los paneles MEDIDA: 2" EMPAQUE: Rollo</p>	<p>N/A</p>	
<p>900 UD</p>	<p>CLAVOS DE ACERO DE 1 PULG CABEZA PLANA Es un clavo de superficie, es templada para una mayor resistencia al impacto. Para uso de construcción con block, concreto y mampostería.</p>	<p>N/A</p>	
<p>694 UD</p>	<p>CLAVOS PIN CON ARANDELA DE 1 1/4" DESCRIPCION: Los Clavos para pistolas de impacto, están diseñados para sujetar permanentemente un accesorio al concreto o acero. Los clavos están formados con un vástago. CALIDAD: Superior</p>	<p>N/A</p>	
<p>153 UD</p>	<p>CLAVOS TIPO L PARA PLAFON DESCRIPCION: Los Clavos para pistolas de impacto, están diseñados para sujetar permanentemente un accesorio al concreto o acero. Los clavos están formados con un vástago.</p>	<p>N/A</p>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
	CALIDAD: Superior		
2 UD	CORTA VIDRIO MANUAL CON RULINAS DE METAL. DESCRIPCION: Cortador de vidrio profesional equipado con mango de madera y dos rulinas de metal duro. Dimensiones: 13 X 2 X 1 CM	N/A	
4UD	CRISTAL BRONCE MARTILLADO Dimensión: 21 X 28 pulg Espesor: 3/16 pulg Calidad: Superior	N/A	
191 UD	CROSS TEE DE 4' PARA PLAFON Material: Metal Color: Blanco Longitud: 4 pies Anchura: 1 1/2 pulg	N/A	
191 UD	CROSS TEE DE 2' PARA PLAFOND Material: Metal Color: Blanco Longitud: 2 pies Anchura: 1 1/2 pulg	N/A	
5 UD	DERRETIDO BLANCO PARA CERÁMICA Empaque: Funda De 10 Lbs Color: Blanco Material: Polvo Uso: Cerámica	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
1 UD	<p>DISCO DE CORTE DE 14" X 1/2 PULGADAS DESCRIPCIÓN: Se utiliza para corte general de acero inoxidable, acero al carbono, aluminio. Ingredientes altamente refinados que no contaminan el acero inoxidable. Excelente vida útil de la rueda gracias a la adición de circonita al grano. Calidad: Superior</p>	N/A	
21 UD	<p>DISCO DE CORTE 7 X 1/16 PULGADAS DESCRIPCIÓN: El disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inoxidable. Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos. Uso: Disco utilizado como accesorio para las pulidoras. Con estos discos se pueden hacer cortes de metales. Calidad: Superior</p>	N/A	
4 UD	<p>DISCO DE CORTE DE 4-1/2X1/16 Material del corte Piedra natural y artificial/Concreto. Disco para una extrema potencia de corte con elevada duración. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
63 UD	<p>DURMIENTES DE 2 ½ X 10' CAL 25 PARA SHEETROCK. Ancho: 2-1/2" Largo: 10' Calibre: 25</p>	N/A	
100 LB	<p>ELECTRODOS 3/16 PARA SOLDAR, PUNTO ROJO. DESCRIPCION: Es un electrodo de bajo contenido de hidrógeno y resistente a la humedad. Está especialmente diseñado para soldaduras que requieren severos</p>	N/A	





CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
	controles radiográficos en toda posición. Uso: Herrería		
8 UD	ENLATE DE MADERA 1X4 DE 14 PULGADAS Madera: Pino Dimensión: 1x4 de 14 pulgadas	N/A	
6 UD	ESPATULA DE ACERO 2 PULG Uso: Espátula para pintar Mango: Platico Acabado: Cromado Material: Acero Medida: 2 Pulg.	N/A	
62 UD	ESQUINERO METALICO PARA MUROS EN SHEETROCK CARACTERÍSTICA: Es un esquinero metálico, tiene la forma de "L" y sirve para proteger las esquinas de Planchas de Yeso y Fibrocemento, de los impactos ó golpes, que recibirán al momento del empaste en las terminaciones. MEDIDA: 1 ¼ x 10'	N/A	
18 LB	ESTOPA DE ALGODÓN PARA CERAMICA Material: Algodón Color: Crema Uso: Util para realizar trabajos de limpieza, pulido y encerado en superficies interiores y exteriores.	N/A	






CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
2 UD	<p>ESTUCHE DE OLEO (200 ML)</p> <p>Uso: Para pintar madera Capacidad: 200 ml</p>	N/A	
0.5 Gl	<p>FERRER PARA TRABAJAR LA MADERA</p> <p>USO: El ferrer se utiliza para rellenar grietas y agujeros en madera, eliminar arañazos, rozaduras y ajustar el color de la madera. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
810 UD	<p>FULMINANTE VERDE CAL. 22</p> <p>USO: Cartuchos sueltos para colocar en pistola de impacto de fulminantes. Se usa en la elaboración de muros en sheetrock o denglas. COLOR: Verde CALIBRE: 22</p>	N/A	
1.5 M3	<p>GRAVA 3/8" Diámetro de grava 3/8"</p>	N/A	
7 UD	<p>JAMBA COMERCIAL PARA PUERTA</p> <p>Material: Aluminio Color: Gris Longitud: 21 pie</p>	N/A	
7 UD	<p>JUEGO DE PIVOT PARA PUERTA COMERCIAL</p> <p>Descripción: Juego de bisagras Pivot de aluminio para puerta comercial. COLOR: Gris CALIDAD: Superior</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
2 galones	<p>LACA NATURAL PARA MADERA</p> <p>DESCRIPCIÓN: Es una sustancia que se utiliza para cubrir los muebles de madera otorgándole brillo y protección. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
1 UD	<p>LAMINADO AL 15 % ANTIRAYADURA</p> <p>ANCHO: 60 Pulg EMPAQUE: Rollo CALIDAD: Superior</p>	N/A	
4 UD	<p>LIJA DE AGUA NO. 100</p> <p>USO: Las lijas de agua se utilizan en la construcción para lijar superficies, es de uso manual.</p>	N/A	
49 UD	<p>LIJA DE AGUA NO. 120</p> <p>USO: Las lijas de agua se utilizan en la construcción para lijar superficies, es de uso manual.</p>	N/A	
10 UD	<p>LIJA DE AGUA NO. 360</p> <p>USO: Las lijas de agua se utilizan en la construcción para lijar superficies, es de uso manual. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
4 UD	<p>LIJA DE AGUA NO. 80</p> <p>USO: Las lijas de agua se utilizan en la construcción para lijar superficies, es de uso manual.</p>	N/A	
8 UD	<p>LIJA DE AGUA NO.220</p> <p>USO: Las lijas de agua se utilizan en la construcción para lijar superficies, es de uso manual.</p>	N/A	




CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
5 UD	<p>LIJA DE AGUA NO.240</p> <p>USO: Las lijas de agua se utilizan en la construcción para lijar superficies, es de uso manual.</p> <p>CALIDAD: Superior</p>	N/A	
27 UD	<p>LLAVIN CIERRE CENTRAL P65</p> <p>DESCRIPCION: Cierre del centro tradicional P-65, cerradura de aluminio en media luna</p> <p>COLOR: Gris.</p> <p>CALIDAD: Superior.</p>	N/A	
2 UD	<p>LLAVÍN DE DOBLE PUÑO PARA PUERTA</p> <p>DESCRIPCION: Juego de jaladeras con gatillo, perilla y cerrojo, cilindros de latón, nivel de alta seguridad, cerrojos con llave.</p> <p>CALIDAD: Superior</p>	Un (1) año	
40 UD	<p>MADERA 1X2X7</p> <p>Dimensión de madera: 1"x2"x7'.</p> <p>Tipo: Madera pino tratado bruto americano.</p>	N/A	
51 UD	<p>MAIN TEE 12' PARA PLAFOD</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>MEDIDAS: 12'</p> <p>MATERIAL: Lámina esmaltada</p>	N/A	
14 UD	<p>MASILLA COLOR GRIS</p> <p>USO: Para ser utilizada como sellador de marcos de ventana y perfiles en puertas.</p> <p>CALIDAD: Superior</p>	N/A	

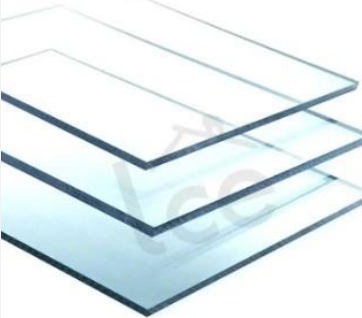
CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
14 UD	<p>MASILLA PARA SHEETROCK (CUBETA)</p> <p>USO: Está diseñado para ser utilizado para el cinteado y acabado de juntas y esquinas, puntos de fijación, texturas y reparación de grietas en paredes de yeso. Se aplica fácilmente y proporciona una excelente adherencia.</p> <p>CARACTERISTICAS: Se mantiene fuerte-superficie altamente duradera. Funciona muy bien para todas las fases de acabado.</p> <p>CALIDAD: Superior</p>	N/A	
4 UD	<p>MASILLA COLOR ROBLE</p> <p>USO: Para madera exterior e interior.</p>	N/A	
8 UD	<p>MASKINGTAPE DE 3/4"</p> <p>USO: Trabajos de pintura</p> <p>COLOR: Crema</p> <p>ANCHO: 3/4"</p> <p>LONGITUD: 55m</p>	N/A	
34 UD	<p>MOTA ANTIGOTAS</p> <p>CARACTERISTICAS: Mota para aplicar pintura que proporciona más de rendimiento y ahorro de tiempo. Ofrece una cobertura completa que reduce las salpicaduras, con una capacidad superior de retención de pintura.</p> <p>CALIDAD: Superior</p>	N/A	
1 UD	<p>OLIVA PARA PUERTA CORREDIZA EN HIERRO. (Guía de puerta)</p> <p>MEDIDA: 30mm x 40mm</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
<p>1 UD</p>	<p>PAPEL FROST (ROLLO) ANCHO: 60 Pulg LONGITUD: 50 Yardas EMPAQUE: Rollo COLOR: Esmerilado de cristal CALIDAD: Superior</p>	<p>N/A</p>	
<p>187 UD</p>	<p>PARALES DE 2 1/2 PULG X 10 CAL 25 PARA MUROS EN SHEETROCK CALIBRE: 25 TAMAÑO: 2-1/2"X10 MATERIAL: Metal ANCHO: 2-1/2" LARGO: 10'</p>	<p>N/A</p>	
<p>20 UD</p>	<p>PEGAMENTO GRIS PARA CERAMICA (FUNDAS) USO: Es utilizado para pegar cerámica. EMPAQUE: Funda de 50 LB</p>	<p>N/A</p>	
<p>4 UD</p>	<p>PERFIL GALVANIZADO DE 1 1/2 X 1 1/2 PULG Perfil galvanizado 1 1/2" x 1 1/2" de 20 pies.</p>	<p>N/A</p>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
3 UD	<p>PERFILES HN 1 ½" X 1 ½"</p> <p>Perfil en hierro negro 1 ½" x1 ½" de 20 pies.</p>	N/A	
3 UD	<p>PERFILES HN 2" X 1"</p> <p>Perfil en hierro negro 2" x 1" de 20 pies.</p>	N/A	
8 UD	<p>PERFILERIA DE 1 ¾" X 4" GIS CON PESTAÑA</p> <p>-Perfil galvanizado 1 ¾" X 4" -Con pestaña</p>	N/A	
2 UD	<p>PESTILLO SOLDABLE 5/8</p> <p>TAMAÑO: 5/8" TIPO DE PESTILLO: Reforzado MATERIAL: Metal</p>	N/A	
44 Galón	<p>PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL POSITIVO</p> <p>COMPOSICIÓN: 100% acrílica, dióxido de titanio/extenders, no contiene mercurio, ni plomo, ni cromatos, alta durabilidad. Método de aplicación: brocha. Número de manos: 2, rendimiento teórico: 30 m2/gl- 50 micrones. CALIDAD: Superior</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
28 cubetas	<p>PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00 COMPOSICIÓN: 100% acrílica, dióxido de titanio/extenders, no contiene mercurio, ni plomo, ni cromatos, alta durabilidad. Método de aplicación: brocha. Número de manos: 2, RENDIMIENTO TEÓRICO: 30 m2/gl-50 micrones.</p>	N/A	
4 GLS	<p>ANTIOXIDO NEGRO (pintura) DESCRIPCION: Seca rápidamente produciendo una apariencia uniforme y agradable minimizando las imperfecciones e irregularidades.La pintura anticorrosiva es un revestimiento indispensable para materiales metálicos puesto que la misma inhibe la oxidación.</p>	N/A	
7 GLS	<p>ESMALTE INDUSTRIAL AZUL DESCRIPCION: Las pinturas a base de solventes también se denominan pinturas a base de aceite, en contraste con las pinturas a base de agua. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
8 GL	<p>ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO DESCRIPCION: Las pinturas a base de solventes también se denominan pinturas a base de aceite, en contraste con las pinturas a base de agua. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
4 GL	<p>ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO DESCRIPCION: Las pinturas a base de solventes también se denominan pinturas a base de aceite, en contraste con las pinturas a base de agua. CALIDAD: Superior</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
39 cubetas	<p>PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO 00 COMPOSICIÓN: 100% acrílica, dióxido de titanio/extenders, no contiene mercurio, ni plomo, ni cromatos, alta durabilidad. Método de aplicación: brocha. Número de manos: 2, RENDIMIENTO TEÓRICO: 30 m2/gl-50 micrones.</p>	N/A	
1 cubeta	<p>PINTURA SEMIGLOSS COLOR BLANCO HUESO COMPOSICIÓN: 100% acrílica, dióxido de titanio/extenders, no contiene mercurio, ni plomo, ni cromatos, alta durabilidad. Método de aplicación: brocha. Número de manos: 2, RENDIMIENTO TEÓRICO: 30 m2/gl-50 micrones.</p>	N/A	
101 UD	<p>PLAFÓN 2X4 TIPO RADDAR DESCRIPCION: Patrón no direccional con una apariencia fresca y limpia. Instalación rápida y eficiente. Certificado USDA. Producto de baja emisión cumple con la Especificación CA 01350. Presentación 2' x 4' x 5/8" CALIDAD: Superior</p>	N/A	
90 UD	<p>PLAFÓN 2X4 TIPO VINIL YESO DIMENSIÓN: 2' x 4' x 7mm, Borde Cuadrado. MATERIAL: Centro de Yeso con recubrimiento posterior de Aluminio SUPERFICIE RECUBIERTA: Recubrimiento en Vinilo Blanco (cara) DISEÑO: Vinilo Blanco Monolítico con textura imperceptible.</p>	N/A	
156 UD	<p>PLANCHA DE YESO 1/2" X4' X 8' (SHEETROCK ULTRALIGERO) DESCRIPCION: El panel Sheetrock Ultraligero es el más liviano como también el más fuerte en el mercado.</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
	<p>Las planchas de yeso Sheetrock Ultraligero están elaborados con una nueva formulación que permite que sean hasta 30% más ligeros, sin embargo, son hasta 40% más resistentes. Su núcleo incombustible está envuelto en papel 100% reciclado y también materia prima renovable. Los paneles Sheetrock Ultraligero tienen bordes rebajados, ya que esto facilita el acabado de juntas como también los bordes cortos cuadrados.</p>		
<p>4 planchas</p>	<p>VIDRIO FIJO NATURAL</p> <p>Espesor: 3/16 pulg Dimensión: 130 x 86 pulg</p> <p>Nota: Se deben entregar los cristales con los siguientes cortes: se especifican a la hora de entrega será en tres cortes por plancha</p>	<p>N/A</p>	
<p>6 UD</p>	<p>PLANCHUELA DE 1 1/2 X 1/4 HN</p> <p>Planchuela de 1 1/2 X 1/4 en hierro negro</p>	<p>N/A</p>	
<p>6 UD</p>	<p>PLAYWOOD 4 X 8 DE 1/4</p> <p>CALIBRE: 1/4" TAMAÑO: 4 'X 8' X 1/4" TIPO DE PLYWOOD: Pino MATERIAL: Madera ANCHO: 4' FONDO: 1/4" LARGO: 8'</p>	<p>N/A</p>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
2 UD	<p>ESPUMA POLIURETANO</p> <p>CAPACIDAD: 750MI COLOR: Blanco TIPO DE SELLADOR: Espuma Poliuretano CALIDAD: Superior</p>	N/A	
29 UD	<p>PORTAROLO PROFESIONAL</p> <p>DESCRIPCION: Accesorio para pintar. Se utiliza en conjunto del rolo o mota, para aplicación de pintura. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
2 LT	<p>RETARDADOR</p> <p>DESCRIPCION: Retardador de pintura tipo lacas CALIDAD: Superior</p>	N/A	
1 rollo	<p>FELPA PARA PUERTAS COMERCIALES</p> <p>DESCRIPCIÓN: Felpa h310 para puerta EMPAQUE: Rollo</p>	N/A	
1 UD	<p>ROLLO DE GOMA DE PRESION</p> <p>DESCRIPCION: Junta de gomas para vidrios. MATERIAL: Goma EMPAQUE: Rollo 5.85 M</p>	N/A	
















CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
2 UD	<p>RUEDA PARA PORTON DE 4 PULG</p> <p>DESCRIPCION: Rueda portón en hierro de 4" base soldable. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
2 GL	<p>SEALER PRIMER ACRILICO</p> <p>DESCRIPCION: Imprimador elastomérico de primera calidad con excelentes propiedades de durabilidad y resistencia a cambios climatológicos. Cremosa y suave en la aplicación y se limpia fácilmente con agua. Previene el daño del agua en las superficies interiores contra la lluvia. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
200 UD	<p>SEPARADORES DE 2.0 MM</p> <p>DESCRIPCION: Bolsa con 200 separadores de 2 mm para cerámica. CARACTERÍSTICAS: Mantiene las cerámicas separadas para obtener líneas de lechada uniforme, fabricados en polietileno, libres de rebaba para una buena alineación, reutilizables. EMPAQUE: Bolsa</p>	N/A	
10 UD	<p>TUBO DE SILICON TRANSPARENTE</p> <p>Buena adhesión y rendimiento. Alta adherencia a materiales de construcción. Para sellar en ventanas, marcos de puertas, tuberías, molduras, cimientos, conductos, chimeneas. CALIDAD: Superior</p>	N/A	
23 GL	<p>THINNER</p> <p>DESCRIPCION: Es perfecto para disolver, diluir o adelgazar sustancias insolubles en agua como la pintura, los aceites y las grasas. También para diluir esmaltes, laca natural, sanding, sealer, rellenos, barnices sintéticos y oleosos.</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
	<p>Se recomienda para la limpieza de herramientas de trabajo. CALIDAD: Superior</p>		
<p>24 UD</p>	<p>TIRADOR DE BOTON PARA GABINETE DE MADERA</p> <p>DESCRIPCION: Tirador mango redondo, fabricado en aleación de aluminio para cajón, puerta de muebles, gabinete de cocina, gabinete de oficina. ACABADO: Negro. DIMENSIÓN: 25 mm (1") CALIDAD: Superior</p>	<p>N/A</p>	
<p>7 UD</p>	<p>TIRADORES PARA PUERTA COMERCIAL</p> <p>COLOR: Gris CALIDAD: Superior</p>	<p>N/A</p>	
<p>2 UD</p>	<p>TOLA 1/16" CORRUGADA</p> <p>DESCRIPCION: Es una plancha galvanizada o tola de metal, se aplica en diferentes campos de la industria y del sector de la construcción, tanto en interiores como en exteriores. TIPO DE TOLA: Corrugada. MATERIAL: Galvanizada</p>	<p>N/A</p>	
<p>14 LB</p>	<p>TORNILLO DE ESTRUCTURA PARA SHEETROCK</p> <p>DESCRIPCION: Tornillos para estructura punta fina #7-7/16", Cabeza tipo estrías # 2. Acero completamente endurecido, fosfato negro, resistente al salitre, tornillo diseñado para encontrar el punto de fuerza del ensamble. CALIDAD: Superior</p>	<p>N/A</p>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
31 LB	<p>TORNILLO DE PLANCHA PARA SHEETROCK 1-1/4X6</p> <p>DESCRIPCION: Tornillo de Plancha Punta Fina 1 1/4x6 para fijar Planchas de Yeso o similar a Estructura de Acero de Calibre Liviano.</p> <p>EMPAQUE: Por Libra</p>	N/A	
2 GLS	<p>TOROBON AZUL</p> <p>DESCRIPCION: Adhesivo para morteros y empañetes, es un adhesivo líquido para la construcción, ideal para pegar permanentemente concreto nuevo a viejo, yeso, ladrillo, coralina, perrilla, piedra, madera, plywood, cerámica y cualquier otra superficie con integridad estructural.</p> <p>CALIDAD: Superior</p>	N/A	
6 UD	<p>VARA PARA PINTAR DE 5 PIE Y FIBRA DE VIDRIO</p> <p>USO: Es una extensión para pintar</p> <p>MATERIAL: Fibra de vidrio</p>	N/A	
17 UD	<p>VARILLA DE 3/8"</p> <p>Varilla de 3/8"x25'. Grado 60. Corrugada.</p>	N/A	
2 LB	<p>YESO</p> <p>CAPACIDAD: 2 Lbs</p> <p>COLOR: Blanco</p> <p>TIPO DE CEMENTO: Yeso</p> <p>USO: Cemento</p> <p>MATERIAL: Polvo</p> <p>EMPAQUE: Bolsa</p>	N/A	

CANT.	DESCRIPCIÓN	GARANTIA	MUESTRA/EJEMPLO
<p>200 FT</p>	<p>ZOCALO DE VINIL</p> <p>Los zócalos de Vinil en rollo son perfectos para dar una mejor terminación a tus muros. Protege la base de tus paredes y da mejor terminación a la hora de colocar tu piso.</p> <p>COLOR: Negro</p>	<p>N/A</p>	
<p>1 UD</p>	<p>ROLLO DE HILO DE NYLON</p> <p>DESCRIPCION: Hilo de nylon utilizado en diversas aplicaciones industriales y de construcción. Es conocido por su alta resistencia y flexibilidad, ideal para trabajos que requieren precisión. Este tipo de hilo es ampliamente utilizado en actividades de amarre, sujeción y otros procesos.</p> <p>COLOR: Blanca</p> <p>MATERIAL: Nylon</p>	<p>N/A</p>	

4. Cronograma

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	31/03/2025 09:30	
Acto de asignación de riesgo		
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1/4/2025 14:30	
Reunión aclaratoria		
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2/4/2025 12:00	
Presentación de Oferta Económica	3/4/2025 09:30	
Apertura Oferta Económica	03/04/2025 09:35	
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	03/04/2025 15:00	
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	07/04/2025 15:00	
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	08/04/2025 15:00	
Acto de Adjudicación	10/04/2025 15:00	
Notificación de Adjudicación	10/04/2025 16:00	
Constitución de garantía de Fiel Cumplimiento	11/04/2025 16:00	
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2025 16:30	
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2025 16:00	

5. Condiciones y Tiempos de entrega

La entrega debe ser no mayor a cinco (5) días laborables, después de ser enviada la orden de compras y en coordinación con el Departamento requirente (Departamento de Servicios Generales)) y el Departamento del Almacén y suministros.

6. Subsanaciones

En caso de que sea necesario, las subsanaciones de documentos serán recibidas a más tardar 24 horas (1 día hábil) después de haberse notificado.

7. Recepción de ofertas

Los oferentes podrán remitir sus propuestas físicamente al Departamento de Compras o virtual a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

Nota importante: Favor analizar las ofertas antes de cargarlas definitivamente al sistema, ya que esta acción es de exclusiva responsabilidad del oferente, no siendo la institución responsable de los errores u omisiones que pudieran resultar en las mismas.

No serán recibidas ofertas por correo electrónico.

Una vez pasada la fecha y hora establecida para la recepción de los sobres de los oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. De conformidad con las disposiciones del Art. 115, párrafo II, del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06 aprobado mediante Decreto No. 416-23.

Condiciones para la entrega de ofertas físicas:

Referencia: PROCURADURÍA-DAF-CM-2025-0048

NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello Social)

Firma del Representante

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente

Para contactarse con nosotros

Teléfonos: 809-533-3522 Ext. 2241

Correo electrónico: johansel.dominguez@pgr.gob.do

Ave. Jimenez Moya. esq. Juan Ventura Simó. Santo Domingo, R.D

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los(as) interesados(as), sus representantes legales, o agentes autorizados a través del **SECP o en físico mediante** comunicación escrita presentada en la institución contratante a través del correo electrónico, en el plazo establecido en el cronograma o vía portal a través de la opción de mensajes.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serán publicadas por la institución en el SECP en el plazo previsto en el cronograma.

8. Documentación para presentar

8.1 Documentación técnica

- Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas de acuerdo con los numerales 3 y 5 (3. Descripción del Bien o Servicio / 5. Tiempo de Entrega).

Debe contener especificaciones técnicas lo más detalladas posibles (no copiar y pegar las del presente pliego), tiempo de entrega del bien / servicio, así como las condiciones y tiempo de la garantía ofrecida (si aplica).

NOTA: no se aceptará copy-paste de las fichas técnicas suministradas por la institución.

8.2 Documentación credencial

No.	Credenciales	Cumple	No Cumple
1	Formulario de información sobre el oferente (SNCC.F.042). Subsanable.		
2	Formulario de presentación de oferta técnica SNCC.F.034. Subsanable.		
3	Registro de Proveedores del Estado (RPE), el mismo deberá de estar actualizado, poseer la familia o el rubro del servicio a contratar. Subsanable.		
4	Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificación no debe exceder los 30 días de vigencia al momento de ser remitida. Subsanable.		
5	Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (si aplica), donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Subsanable.		
6	Certificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes Subsanable.		
7	información bancaria para fines de transferencia. Subsanable.		
8	El "Registro Mercantil" vigente (Si aplica). Subsanable.		
9	Carta compromiso de aceptación de especificaciones técnicas y tiempo de entrega. Subsanable.		

8.3 Documentación económica

- Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.033) / Cotización (Firmada y sellada) (NO SUBSANABLE LA NO PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA).

8.4 Correcciones aritméticas.

La corrección de errores aritméticos será aplicada por los peritos y se hará de la siguiente manera:

1. Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.
2. Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.
3. Si existiere una discrepancia entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. Párrafo I.
4. En caso de que no se indique si el precio ofertado incluye ITBIS, se solicitará aclaración del oferente sobre si los impuestos se encuentran integrados en el precio presentado.
5. En caso de correcciones se les otorgará un plazo dos (2) días hábiles.

Si el oferente no acepta la corrección de los errores o envía la corrección fuera del plazo establecido, su oferta será rechazada sin más trámite.

9. Condiciones de Pago:

Se realizará un único pago total a los 40 días máximo, luego de haber recibido conforme el bien o servicio, y haber presentado la factura final.

10. Moneda de la Oferta

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RD).

11. Criterios de Evaluación técnica y económica:

El perito de este Ministerio evaluará las propuestas presentadas, a fin de determinar si las mismas satisfacen los requisitos establecidos en el documento presente. Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad "CUMPLE/ NO CUMPLE".

La oferta será evaluada tomando en cuenta, las especificaciones técnicas donde se indiquen las características, condiciones, color y una imagen del producto.

La evaluación económica consistirá en una comparación de las ofertas, tomando en cuenta el menor precio luego de haber cumplido con todos los requisitos técnicos, conforme lo establece la resolución PNP-06-2020.

12. Garantía de fiel cumplimiento

Los adjudicatarios cuya orden de compra o servicios excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US\$10,000.00), están obligados a constituir una garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del cuatro

por ciento (4%) del monto total del contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, con una vigencia mínima de seis (6) meses. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) el importe de la garantía será del uno por ciento (1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo con el plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

13. Criterios de Adjudicación

La Adjudicación será decidida **por ítem** a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos en **“MENOR PRECIO”** y las demás condiciones que se establecen en el presente documento. Específicas. En cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Artículo 83, numeral I del Reglamento 416-23.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el presente documentos, se le considere conveniente a los intereses de la Institución.

14. Empate entre Oferentes

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo con el siguiente procedimiento:

En caso de igualdad en la calificación final, ya sea por igualdad de precios o por igualdad de puntaje, el pliego de condiciones deberá determinar cómo se decidirá la adjudicación, aplicando estos dos (2) criterios:

1. Se dará preferencia a la oferta que haya incluido la contratación de personas con discapacidad.
2. Presente un plan empresarial de responsabilidad para protección del medioambiente en su cadena de producción.

15. Lugar de entrega

Ave. Jimenez Moya. esq. Juan Ventura Simó. Santo Domingo, R.D, en coordinación con el Departamento requirente de esta PGR y el Departamento del Almacén.

16. Penalidades por retraso en la entrega

En caso de que la empresa adjudicada no entregue en el plazo establecido en el presente documento, sin justificación previa. Estaremos acogiéndonos a las disposiciones establecidas en el artículo 230 numeral 4) del Reglamento núm. 416-23.

17. Debida diligencia

Este Ministerio de Público, para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, el Ministerio, se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratación a fin de:

- 1)** Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes.
- 2)** Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;
- 3)** La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros;
- 4)** Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;
- 5)** Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros;
- 6)** Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;
- 7)** Prevenir vulneraciones al régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, establecido en el artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones;
- 8)** Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de interés;
- 9)** Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;
- 10)** Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socia de una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento.
- 11)** Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos,

así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.

18. Anexos

- Formulario de Oferta Económica (**SNCC.F.033**) o cotización
- Formulario de presentación de oferta técnica **SNCC.F.034**
- Formulario de información sobre el oferente (**SNCC.F.042**)