


SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES VERTICALES PARA DISTINTA CALLES DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA

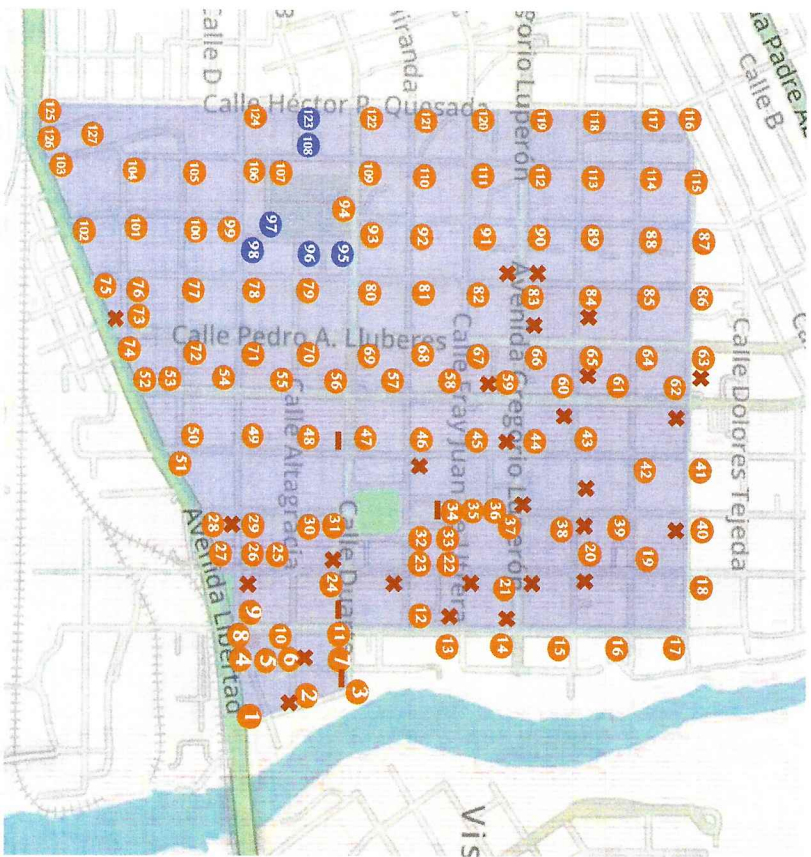

CANT.	REFERENCIA
270	<p>NOVARE DE CALLE, IMPRESION DOBLE Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) azul + vinil orocal blanco Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada a fiber laser 24" x 8 Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.</p> <p>NO ESTACIONE Vinil 3M DG3 4090DS + UVprinti CMYK + White + Barnish Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada a fiberlaser 16" x 24 Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies</p>
150	<p>PARE Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) rojo + vinil orocal blanco Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada en fiber laser 24"x24" Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.</p>
50	<p>NO DOBLE A LA DERECHA Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) blanco + vinil orocal negro y rojo 16" x24 Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.</p>
25	<p>NO DOBLE A LA IZQUIERDA Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) blanco + vinil orocal negro y rojo 16" x24 Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.</p>
15	<p>NO ENTRE Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) rojo + vinil orocal blanco Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada en fiber laser 16" x24" Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.</p>
15	<p>NO PASAJEROS Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) rojo + vinil orocal blanco Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada en fiber laser 16" x24" Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.</p>
50	<p>PROHIBIDO VEHICULOS TRANSPORTE PESADO Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) rojo + vinil orocal blanco Choppa: Tola galvanizada de 1/16 cortada en fiber laser 24" x40" Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.</p>
TOTAL	INSTALACIONES Y PERFORACIONES NUEVAS

Levantamiento, Diagramación del proyecto y supervisión del proyecto
 Retirada y tapada de agujeros existentes, aprox. 50 und.

ITEM	REFERENCIA	ITEM	REFERENCIA	ITEM	REFERENCIA	ITEM	REFERENCIA
1	Berilio Marañón	23	Dr. Teófilo Ferry Eugenio A. Miranda NO doble a la Izquierda	41	Dr. Teófilo Ferry Teniente Amado García	61	Santa Rosa Enriquillo
2	Altagracia NO doble a la derecha	24	Duarte Francisco Castillo Márquez NO doble a la Izquierda	42	Dr. Teófilo Ferry Enriquillo	62	Santa Rosa Teniente Amado García NO doble a la Izquierda
3	Duarte	25	Francisco Castillo Márquez Altagracia	43	Dr. Teófilo Ferry Héctor René Gil NO doble a la Izquierda	63	Pedro A. Lluberes Teniente Amado García NO doble a la derecha
4	Av. Libertad NO doble a la derecha	26	Francisco Castillo Márquez Dr. Teófilo Hernández NO doble a la Izquierda	44	Dr. Teófilo Ferry Gregorio Luperón NO doble a la derecha	64	Pedro A. Lluberes Enriquillo
5	Dr. Hernández	27	Francisco Castillo Márquez Av. Libertad	45	Dr. Teófilo Ferry Froy Juan de Utrera	65	Pedro A. Lluberes Héctor René Gil NO doble a la derecha
6	Altagracia Restauración NO doble a la Izquierda	28	Dr. González Av. Libertad	46	Dr. Teófilo Ferry Eugenio A. Miranda NO doble a la Izquierda	66	Pedro A. Lluberes Gregorio Luperón NO doble a la Izquierda
7	Restauración Duarre NO Enite	29	Dr. Teófilo Hernández Dr. González NO doble a la Izquierda	47	Dr. Teófilo Ferry Duarre NO Enite	67	Pedro A. Lluberes Froy Juan de Utrera
8	Francisco Richez Av. Libertad	30	Altagracia Dr. González	48	Dr. Teófilo Ferry Altagracia	68	Pedro A. Lluberes Eugenio A. Miranda
9	Dr. Teófilo Hernández	31	Duarre Dr. González NO doble a la Izquierda	49	Dr. Teófilo Ferry Dr. Teófilo Hernández	69	Pedro A. Lluberes Duarre
10	Francisco Richez Altagracia	32	Tritiario Eugenio A. Miranda NO doble a la Derecha	50	Dr. Teófilo Ferry 30 de Marzo	70	Pedro A. Lluberes Altagracia
11	Francisco Richez Duarre NO Enite	33	Froy Juan de Utrera Enriquillo	51	Dr. Teófilo Ferry Av. Libertad	71	Pedro A. Lluberes Dr. Teófilo Hernández
12	Francisco Richez Eugenio A. Miranda	34	NO Enite Romón Berges Froy Juan de Utrera	52	Santa Rosa Av. Libertad	72	Pedro A. Lluberes 30 de Marzo
13	Francisco Richez Froy Juan de Utrera NO doble a la Izquierda	35	Bienvenido Creales Froy Juan de Utrera	53	Santa Rosa 30 de Marzo	73	Pedro A. Lluberes Heriberto Foyam NO doble a la derecha
14	Francisco Richez Gregorio Luperón NO doble a la derecha	36	Bienvenido Creales Prolongación Bienvenido Creales NO doble a la Derecha	54	Santa Rosa Dr. Teófilo Hernández	74	Pedro A. Lluberes Av. Libertad
15	Francisco Richez Héctor René Gil	37	Bienvenido Creales Gregorio Luperón NO doble a la Izquierda	55	Santa Rosa Altagracia	75	Escolliat Av. Libertad
16	Francisco Richez Enriquillo	38	Bienvenido Creales Héctor René Gil NO doble a la Derecha	56	Santa Rosa Duarre	76	Escolliat Heriberto Foyam
17	Teniente Amado García	39	Bienvenido Creales Enriquillo	57	Santa Rosa Eugenio A. Miranda NO doble a la Izquierda	77	Escolliat 30 de Marzo
18	Teniente Amado García Francisco Castillo Márquez	40	Bienvenido Creales Teniente Amado García NO doble a la Derecha	58	Santa Rosa Froy Juan de Utrera	78	Escolliat Dr. Teófilo Hernández
19	Francisco Castillo Márquez Enriquillo			59	Santa Rosa Gregorio Luperón NO doble a la derecha	79	Escolliat Altagracia
20	Francisco Castillo Márquez Héctor René Gil NO doble a la Izquierda			60	Santa Rosa Héctor René Gil NO doble a la Izquierda	80	Escolliat Duarre
21	Francisco Castillo Márquez Gregorio Luperón NO doble a la derecha						
22	Dr. Teófilo Ferry Froy Juan de Utrera NO doble a la Izquierda						

ITEM	REFERENCIA	ITEM	REFERENCIA	ITEM	REFERENCIA
81	Espalliat Eugenio A. Miranda	103	Gastón F. Delligne Av. Libertad	126	Santa Fe Av. Libertad
82	Espalliat Froy Juan de Utrera	104	Gastón F. Delligne Heriberto Poyán	127	Santa Fe Gastón F. Delligne
83	Espalliat Gregorio Lupercón NO doble a la izquierda NO doble a la derecha	105	Gastón F. Delligne 30 de Marzo		
84	Espalliat Héctor René Gil NO doble a la derecha	106	Gastón F. Delligne Dr. Teófilo Hernández		
85	Espalliat Enriquillo	107	Gastón F. Delligne Respaldo Allagracia		
86	Espalliat Teniente Amado García	109	Gastón F. Delligne Ducarte		
87	Tiburcio Millán López Teniente Amado García	110	Gastón F. Delligne Eugenio A. Miranda		
88	Tiburcio Millán López Enriquillo	111	Gastón F. Delligne Froy Juan de Utrera		
89	Tiburcio Millán López Héctor René Gil	112	Gastón F. Delligne Gregorio Lupercón		
90	Tiburcio Millán López Gregorio Lupercón	113	Gastón F. Delligne Héctor René Gil		
91	Tiburcio Millán López Froy Juan de Utrera	114	Gastón F. Delligne Enriquillo		
92	Tiburcio Millán López Eugenio A. Miranda	115	Gastón F. Delligne Teniente Amado García		
93	Tiburcio Millán López Ducarte	116	Héctor P. Quezada Enriquillo		
94	Cemento Municipal	117	Héctor P. Quezada		
	Respaldo José R. Paulino Ducarte	118	Héctor P. Quezada Héctor René Gil		
	Respaldo José R. Paulino Allagracia	119	Héctor P. Quezada Héctor René Gil		
	Respaldo José R. Paulino Respaldo Allagracia	120	Héctor P. Quezada Froy Juan de Utrera		
	Respaldo José R. Paulino Dr. Teófilo Hernández	121	Héctor P. Quezada Eugenio A. Miranda		
99	José R. Paulino Dr. Teófilo Hernández	122	Héctor P. Quezada Ducarte		
100	José R. Paulino 30 de Marzo		Héctor P. Quezada Allagracia		
101	José R. Paulino Heriberto Poyán	124	Héctor P. Quezada Dr. Teófilo Hernández		
102	José R. Paulino Av. Libertad	125	Héctor P. Quezada Av. Libertad		

Confirmar nombres



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIO

Dirección de Obras Municipales

PROYECTO: 1RA ETAPA DE SEÑALIZACIÓN

DIRECCIÓN: DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE LA ROMANA

FECHA: 02/03/2026

COORDENA: (-)

No	TRABAJOS A REALIZAR	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	Total
I	PRELIMINARES					
1.01	Rotulos de calles (Nombres) impresión ambas caras	270.00	UND		-	
1.02	Señales verticales (NO ESTACIONE)	150.00	UND		-	
1.03	Señales verticales (PARE)	50.00	UND		-	
1.04	Señales verticales (NO DOBLE A LA DERECHA 16X24)	25.00	UND		-	
1.05	Señales verticales (NO DOBLE A LA IZQUIERDA 16X24)	25.00	UND		-	
1.06	Señales verticales (NO ENTRE)	15.00	UND		-	
1.07	Señales verticales (NO PASAJEROS 16X24)	15.00	UND		-	
1.08	Señales verticales (PROHIBIDO VEHICULOS PESADOS 24X40)	50.00	UND		-	
1.09	Retirada y tapada de agujeros existentes, aprox. 50 und.	1.00	PA		-	
						2,873,000.00
Resultado Esperado: La mayor calidad en servicio brindado con su levantamiento y diagramación del proyecto y supervisión						
Vinil 3M DG3 (GRADO DIAMANTE) azul + vinil orocal blanco Chapa: Tola galvanizada de 1/18 cortada a fiber laser, Perfil: 2x2 galvanizado de 1.6mm a 10 pies.						
INSTALACIÓN INCLUIDA						
Tiempo de entrega 30 días						
					Sub Total General	2,873,000.00
					Gastos Indirectos	
Flete						20,000.00
Ítem sobre dirección técnica					18.00%	51,714.00
						71,714.00
					TOTAL GENERAL	2,944,714.00

ARQ. JUDIFER MIGUEL

DIRECCIÓN INTERINA DE OBRAS MUNICIPALES

TOTAL GENERAL 2,944,714.00