



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER REDUCTORA DE 2" ACERO
Cantidad:	10
Descripción:	❖ Cuerpo: Cilindro mecanizado en tola de 3/32" espesor mínimo, lisa en acero negro. ❖ Anilla: Troquelada en acero de 3/32" de espesor mínimo. ❖ Pintura: Aplicación de dos capas pintura Epoxica (exterior e interior). ❖ Tornillo: 3 tornillos mínimo en barra roscado de acero 1/2" x 8". ❖ Soldadura: soldadura aplicada en electrodo 6013 de 1/8" ❖ Goma: Caucho natural. ❖ Normas: ASTM: A36 ❖ Medida del perímetro para tubería PVC: 2" estándar. ❖ Media del perímetro para asbesto cemento: Según pliego de condiciones.

Imagen:



ING. RAMON H MATEO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES




**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO**

FICHA TECNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER REDUCTORA DE 4" ACERO
Cantidad:	30
Descripción:	❖ Cuerpo: Cilindro mecanizado en tola de 3/32" espesor mínimo. ❖ Anilla: Troquelada en acero de 3 /32" espesor mínimo. ❖ Pintura: Aplicación de dos capas pintura Epoxica (exterior e interior). ❖ Tornillo: 4 barra roscado de acero de ½" x 8" mínimo. ❖ Soldadura: soldadura aplicada en electrodo 6013 de 1/8". ❖ Goma: Caucho natural. ❖ ASTM: A36 ❖ Medida del perímetro para tubería PVC: 4" estándar. ❖ Media del perímetro para asbesto cemento: Según pliego de condiciones.

Imagen:



ING. RAMON H. MATEO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES

FICHA TECNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER REDUCTORA DE 6" ACERO
Cantidad:	30
Descripción:	❖ Cuerpo: Cilindro mecanizado en tola de acero 3/32" espesor mínimo. ❖ Anilla: Troquelada en acero de 3/32" espesor mínimo. ❖ Pintura: Aplicación de dos capas pintura Epoxica (exterior e interior) ❖ Tornillo: 5 barra roscado de acero 1/2" x 8" mínimo. ❖ Soldadura: soldadura aplicada en electrodo 6013 de 1/8" ❖ Goma: Caucho natural. ❖ Normas: ASTM: A36. ❖ Medida del perímetro para tubería de PVC: 6" estándar. ❖ Media del perímetro para asbesto cemento: Según pliego de condiciones.

Imagen:



ING. RAMON H MATEO RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OPERACIONES

FICHA TECNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER REDUCTORA DE 12" ACERO
Cantidad:	20
Descripción:	❖ Cuerpo: Cilindro mecanizado en tola de 1/8" de espesor mínimo. ❖ Anillas: Troquelada en acero de 3/16" espesor mínimo. ❖ Pintura: Aplicación de dos capas pintura Epoxica (exterior e interior). ❖ Tornillo: 6 barra roscado de acero de Ø 1/2" x 8" mínimo. ❖ Soldadura: soldadura aplicada en electrodo 6013 de 1/8". ❖ Goma: Caucho natural. ❖ ASTM: A36. ❖ Medida del perímetro para tubería de PVC: 12" estándar. ❖ Media del perímetro para asbesto cemento: Según pliego de condiciones.

Imagen:




ING. RAMON H. MATEO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES



FICHA TECNICA

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER REDUCTORA DE 16" ACERO
Cantidad:	20
Descripción:	❖ Cuerpo: Cilindro Mecanizado en tola de acero 1/8" de espesor mínimo. ❖ Anilla: Troquelada en acero 3/16" espesor mínimo. ❖ Pintura: Aplicación de pintura Epoxica (exterior e interior). ❖ Tornillo: 7 barra roscado de acero Ø 1/2" x 8" mínimo. ❖ Soldadura: Soldadura aplicada en electrodo 6013 de 1/8" o soldadura MIG. ❖ Goma: Caucho natural. ❖ ASTM: A36. ❖ Medida del perímetro para tubería de PVC: 16" estándar. ❖ Media del perímetro para asbesto cemento: Según pliego de condiciones.

IMAGEN:




ING. RAMON H. MATEO RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OPERACIONES



**CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO
FICHA TECNICA**

Nombre Genérico:	JUNTA DRESSER DE 30" ACERO PARA GRP
Cantidad:	08
Descripción:	❖ Cuerpo: Cilindro mecanizado (tola de 3/16" lisa en acero negro), Anilla (planchuela de 3/16) ❖ Pintura: Aplicación de dos capas pintura Epoxica (exterior e interior). ❖ Tornillo: barra roscada de Ø3/4". ❖ Soldadura: soldadura aplicada en electrodo 6013 de 1/8" ❖ Dimensiones: Cilindro de Ø30.25" de diámetro x 12" Long. ❖ Goma: Caucho natural. ❖ Anillo de retención para goma: barra cuadrada de 3/4" x 3/4" acero. ❖ ASTM: A36.

Imagen:

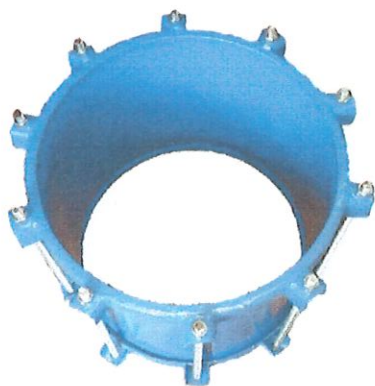

ING. RAMON H. MATEO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES