


"" ESPECIFICACIONES TÉCNICA ""

 Notas: • Se requiere muestra en presentación de ¼ de galón. • Entrega de productos en sede central Promese/cal.	• Categorías: <u>Pintura</u> Detalle del producto: Especificaciones del producto Pintura acrílica con acabado mate ideal para exteriores e interiores. Descripción: • Presentación: galón • Colores: ○ Pintura acrílica blanco 00 superior ○ Pintura Azul Turquesa Acrílico superior • Categoría: superior • Componentes: 100% Acrílica • Solvente: Agua • Acabado: Mate • Tiempo de secado al tacto: 30 minutos • Tiempo repintado: 4 horas • Tiempo de secado estable: 8 horas • Número de manos requeridas: no mayor a 2 manos • Rendimiento teórico: 28 m²/gl a 50 micras • Uso: Interior / Exterior
 Notas: • Se requiere muestra en presentación de ¼ de galón. • Entrega de productos en sede central Promese/cal.	• Categorías: <u>Pintura</u> Detalle del producto: Especificaciones del producto Pintura semigloss con acabado semi-brillante interiores. Descripción: • Presentación: galón • Colores: ○ Blanco hueso semigloss, superior. • Categoría: superior • Componentes: 100% Acrílica • Solvente: Agua • Acabado: semi-brillante • Tiempo de secado al tacto: 60 minutos

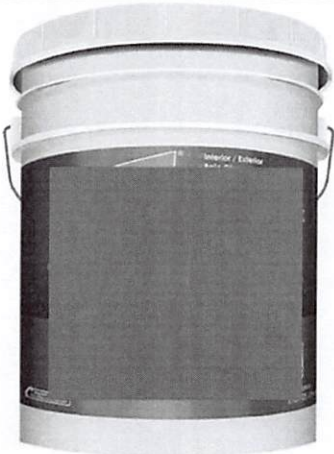

	• Tiempo repintado: 8 horas • Tiempo de secado estable: 12 horas • Número de manos requeridas: 2 manos • Rendimiento teórico: 28 m²/gl a 50 micras. • Uso: Interior
 Notas: • Esta imagen es referencial y no tiene como objetivo influir en la compra de ningún artículo determinado. • Entrega de productos en almacén de los Alcarrizos	• Categorías: <u>Impermeabilizante</u> Detalle del producto: Especificaciones del producto Pintura impermeabilizante de acabado mate para interiores y exteriores. Descripción: • Presentación: Cubeta de 5 GL. • Colores: Blanco • Categoría: Impermeabilizante hidrofóbico • Componentes: 100% Acrílica (tecnología de partículas de látex ultra pequeñas) • Acabado: Mate • Tiempo de secado al tacto: 1 hora • Tiempo repintado: 5 horas • Número de manos requeridas: 2 capas
 Notas: • Esta imagen es referencial y no tiene como objetivo influir en la compra de ningún artículo determinado. • Entrega de productos en almacén de los Alcarrizos	• Categorías: <u>Impermeabilizante</u> Detalle del producto: Especificaciones del producto Impermeabilizante cementicio en polvo de acabado mate para albañilería interior y exterior. Descripción: • Presentación: Cubeta de 40 LB • Colores: Blanco • Categoría: Impermeabilizante cementicio/ relleno y recubrimiento • Acabado: Mate • Rendimiento: 14 m²/cubeta • Resiste la presión hidrostática y la filtración de agua • Resistente al moho • Sirve para el llenado y sellado de huecos, poros y grietas grandes en

	bloques de cemento y concreto • Uso: Interior y Exterior (paredes de sótano, obras de albañilería)
	• Categorías: <u>Brocha</u> Detalle del producto: Especificaciones del producto Brocha para pintar de 2" Descripción: • Tipo: Brocha plana • Ancho 3" • Tipo de cerdas: Cerda gris natural • Longitud de cerdas: 42 mm • Virola Metálica • Uso: Aplicación de pinturas látex, acrílicas, esmaltes y barnices • Compatibilidad: Pinturas base agua y base solvente • Aplicación: Superficies medianas, bordes, recortes y acabados generales • Características: Buena retención de pintura, resistencia y distribución uniforme
	• Categorías: <u>Pintura</u> Detalle del producto: Especificaciones del producto Acabado acrílico blanco de alta calidad, no amarilleante, de rápido secado y tacto sedoso, ideal para la protección y embellecimiento de superficies de madera. Descripción: • Presentación: Envases de 4 kg y 20 kg • Colores: Blanco • Categoría: Acabado acrílico de alta calidad • Componentes: 2 componentes (Catalizador K0021 al 33% Vol.) • Solvente: Disolvente .9130 (dilución al 10 - 20%) • Acabado: Acrílico blanco (tacto sedoso, elevado poder cubriente y alta



	resistencia fisico-química) • Sólidos en volumen (S.V.): 48% ± 2 • Densidad: 1.170 ± 0.020 g/cm³ • Viscosidad: 18 - 24" • Tiempo de secado: o Al tacto / Secado rápido: 15 - 30 min. • Secado al manejo: 30 - 50 min. • Secado total / Curado: 24 horas • Rendimiento / Gramaje: 120 - 150 g/m² • Método de aplicación: Pistola aerográfica (Spray gun) o sistema AIR-MIX • Uso: Interior (Tratamiento y acabado profesional de madera)
	• Categorías: <u>Pintura</u> Detalle del producto: Especificaciones del producto Fondo nitrocelulósico blanco base disolvente de elevado poder cubriente y de muy fácil lijado (tanto manual como a máquina). Diseñado como primera capa de preparación y sellado sobre madera, chapa y tableros MDF (DM) antes de aplicar el acabado final. Descripción: • Colores: Blanco • Categoría: Fondo / Imprimación nitrocelulósica base disolvente • Uso recomendado: Preparación, sellado y fondo para chapa, MDF (DM) y maderas varias • Disolvente recomendado: Disolvente Referencia .9140 (Usar Ref. .9020 si la temperatura ambiente es muy elevada) • Sólidos en peso: 55% ± 3 • Viscosidad: 45" ± 5 (Copa Ford 8) • Densidad: 1.250 ± 0.030 Kg/L • Espesor / Gramaje recomendado: 150 - 180 g/m² por mano • Número de manos: 1 a 2 manos • Tiempos de secado: - o Seco al tacto: 20 a 30 minutos (según espesor y temperatura)

	○ Lijado superficial: 2 - 3 horas ○ Lijado completo: 5 - 6 horas • Método de aplicación: Pistola aerográfica, equipo <i>airless</i> o máquina de cortina • Observaciones del proceso: ○ Si se desea cerrar el poro de la madera, es preciso lijar la primera aplicación de fondo antes de dar la segunda mano. ○ Repintar únicamente con acabados de la línea nitrocelulósica.
	• Categorías: <u>Pintura</u> • Detalle del producto: Especificaciones del producto Catalizador líquido acabado blanco para madera. Especialmente formulado para actuar como agente reticulante y secante de alta velocidad, garantizando la perfecta curación, dureza y conservación del tono blanco puro sin amarilleamiento. • Descripción: • Presentación: Envase de 0.80 L • Colores: Transparente / Incoloro • Categoría: Catalizador / Endurecedor para acabado de poliuretano • Componentes: Componente B (Catalizador K0021 al 33% Vol.) • Uso recomendado: Mezcla con Acabado Acrílico Blanco 2K • Función: Secante, endurecedor y promotor de resistencia físico-química • Tiempo de secado (en mezcla): ○ Al tacto: 15 - 30 min. ○ Al manejo: 30 - 50 min. ○ Curado total: 24 horas • Vida de la mezcla (Pot Life): 3 a 5 horas a 20 °C • Método de aplicación: Mezclado directo con el Componente A antes de aplicar con pistola aerográfica o AIR-MIX • Uso: Interior (Tratamiento y acabado profesional de madera)



• **Categorías:**

Pintura

Detalle del producto:

Especificaciones del producto

Disolvente y diluyente de formulación especial sin contenido de humedad, diseñado específicamente para ajustar la viscosidad de mezcla en fondos, lacas y acabados de poliuretano/acrílicos para madera.

Descripción:

- Presentación: Envase de 1 Galón (aprox. 3.785 L / 3.8 L)
- Colores: Incoloro / Transparente
- Categoría: Disolvente / Diluyente para línea Poliuretano / Acrílica
- Uso recomendado: Dilución y ajuste de viscosidad de fondos, imprimaciones y acabados de poliuretano (sistemas 2K) y limpiezas de equipos de aplicación.
- Proporción de dilución típica: 10% a 20% sobre la mezcla final de Componente A + Componente B (según el equipo de aplicación utilizado)
- Compatibilidad: Diseñado para combinarse con acabados y catalizadores de la línea poliuretano.
- Propiedades: Libre de humedad (evita el blanqueamiento o reaccionado prematuro del isocianato), alta pureza y evaporación balanceada.
- Método de aplicación: Adición directa y agitación en la mezcla previa a sopleteado.
- Uso: Profesional / Industrial para carpintería y acabado de madera

Arq. Amaury José Félix Arias
Enc. División de Mejora y Acondicionamiento Físico