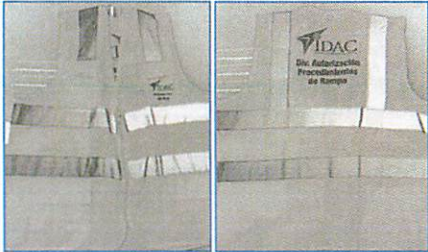


ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

Ítem	Descripción	U/M	Cantidad
1.	GUANTES DE PROTECCIÓN (PARES) • Material: Dorso de poliéster con palma de nitrilo • Resistente a la abrasión • Talla adulta • Permeable al aire 	Ud.	300
2.	CHALECO REFLETIVO COLOR VERDE CON LOGO INSTITUCIONAL • Tipo: chaleco de seguridad reflectivo • Color verde lumínico • Material: poliéster liviano • Bandas reflectivas: si, horizontales y/o verticales • Cierre: cremallera o velcro • Peso: ligero • Tallas: 3S/P, 2M/M, 3/L/G y 1 xl/EG • Uso: Reutilizable • Visibilidad: Diurna y nocturna Usos comunes: Seguridad y salud en el trabajo (STT), transito y señalización Obras civiles, ect. Normativa de referencia (opcional): ISO 20471 / ANSI/ISEA  	Ud.	9

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

3.	TAPONES DE OÍDOS (TAPONES) Descripción: Tapones de oídos reutilizables diseñados para reducir la exposición del trabajador a niveles elevados de ruido, brindando protección auditiva continua y confortable durante la jornada laboral. Materiales: ● Cuerpo del tapón: Silicona / TPR (elastómero termoplástico) ● Cordón: PVC o nylon (opcional) ● Vástago: Plástico flexible para fácil inserción Características principales: ● Reutilizables y lavables ● Diseño anatómico de múltiples aletas ● Cómodos y de fácil colocación ● Compatibles con otros EPP (casco, lentes, respirador) ● Hipoalergénicos ● Con o sin cordón Nivel de atenuación: NRR: 22- 27 dB (dependiendo del modelo) /SNR: 23- 30 dB (según certificación) Talla: Universal Peso: 2-5 por par aprox. Color: naranja o azul Normas y certificados: ANSI S3-19 ANSI S12.6; EN 352-2 CE (Según fabricante)	Ud.	8
4.	ALMOHADA ORTOPEDICA Material del núcleo: Espuma viscoelastica (memory foam) de alta densidad. Densidad del material: 45-60 kg/m3 Punta Estándar de 0.04 pulgadas. Grado de firmeza: Media-alta Forma: Cervical ergonómica con soporte para cuello y cavidad central. Dimensiones estándar: Largo: 50-60 cm Ancho: 30-40 cm Altura: 10-12 cm en la parte baja/12-15 cm en la parte alta Peso aproximado: 0.8-1.2 kg Color: Blanco. Hipoalergénica: Sí. Antibacteriana: Sí Transpirable: Sí	Ud.	2



FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

5.	PANTALON PROTECTOR DE TRABAJO CARGO COLOR NEGRO 97% ALGODÓN Y 3% ELASTANO Tejido liviano y flexible, para trabajar en cualquier lugar, que proporciona un ajuste universal de una forma sencilla para todo tu vestuario de trabajo. Con nanotecnologías, antiarrugas, resistente para todo tipo de trabajo. Material: 65% de poliéster y un 35% de algodón Diseño: con un bolsillo a nivel de la rodilla, además de incorporar rodilleras para mantener las rodillas bien protegidas durante el día de trabajo, con múltiples bolsillos, costuras reforzadas, para evitar cualquier tipo de rompimiento. Sizes: 36/40 (4 uds.) 40/32 (3 uds) 34/30 (5) 	Ud.	12
6.	CINTURON PORTA HERRAMIENTAS Material: cuero de alta resistencia, adecuado para uso rudo y continuo. Capacidad de carga: múltiples bolsillos y porta-herramientas para organizar herramientas manuales. Durabilidad: costuras reforzadas y remaches que soportan peso y desgaste Diario. Ajuste regulable: cinturón adaptable a diferentes tallas y posiciones de trabajo. Comodidad: distribución equilibrada del peso que reduce la fatiga durante jornadas prolongadas. Acceso rápido: diseño que permite tomar y guardar herramientas con facilidad. Uso recomendado: Carpintería, construcción, mantenimiento, electricidad y trabajos técnicos en campo. 	Ud.	5

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

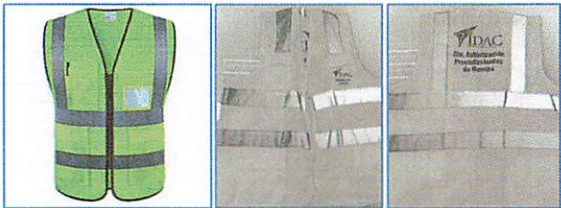
7.	CASCO PROTECTOR INDUSTRIAL CON AJUSTE COLOR BLANCO 1. Nombre del Producto: Casco protector industrial ajustable. 2. Descripción del Producto: Casco de seguridad diseñado para proteger la cabeza del trabajador contra impactos, caída de objetos y riesgos asociados a labores industriales, de construcción, mantenimiento y operaciones en campo. 3. Material de Fabricación: Polietileno de alta densidad (HDPE) o ABS de alta resistencia. 4. Sistema de Suspensión: Suspensión interna de 4 o 6 puntos con arnés ajustable. 5. Sistema de Ajuste: Tipo ratchet (rueda de ajuste) o ajuste manual mediante banda regulable. 6. Resistencia a Impactos: Diseñado para absorber impactos y reducir la transmisión de fuerza al cráneo. 7. Propiedades Adicionales: resistente a perforaciones, resistente a la deformación por calor moderado, aislante eléctrico según clasificación, diseño ergonómico y liviano. 8. Normativas de Cumplimiento: ANSI/ISEA Z89.1, en 397 y Normativas aplicables de seguridad industrial. 9. Peso Aproximado: Entre 350 g y 450 g. 	Ud.	80
----	--	-----	----

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

8.	CHALECO REFLECTIVO COLOR VERDE CON LOGO (DIFERENTES TALLAS) • Tipo: chaleco de seguridad reflectivo • Color verde lumínico • Material: poliéster liviano • Bandas reflectivas: si, horizontales y/o verticales • Cierre: cremallera o velco • Peso: ligero • Tallas: 3S/P,2M/M,3/L/G y 1 xl/EG • Uso: Reutilizable • Visibilidad: Diurna y nocturna Usos comunes: Seguridad y salud en el trabajo (STT), tránsito y señalización Obras civiles, ect. Normativa de referencia (opcional): ISO 20471 / ANSI/ISEA 	Ud.	82
9.	CAMISA DE PROTECCIÓN SOLAR 1. Nombre del Producto: Camisa de protección solar para trabajo en exteriores. 2. Descripción del Producto: Prenda de vestir diseñada para proteger al trabajador de la exposición prolongada a la radiación solar durante la realización de labores al aire libre. Fabricada con materiales ligeros y transpirables que permiten la circulación del aire y brindan comodidad durante la jornada laboral. 3. Material de Fabricación: Tela de poliéster o mezcla de poliéster y algodón con tecnología de protección contra rayos ultravioleta. 4. Nivel de Protección Solar: Factor de Protección Ultravioleta UPF 30+ a UPF 50+, que bloquea entre el 96% y 98% de los rayos UV. 5. Diseño: • Manga larga para mayor protección.	Ud.	24

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

	• Cuello alto o tipo camisa para cubrir la zona del cuello. • Tela ligera y de secado rápido. • Diseño ergonómico que permite libertad de movimiento. 6. Propiedades Adicionales: • Transpirable. • Absorción y evaporación rápida del sudor. • Resistente al desgaste por uso continuo. • Protección contra rayos UV. 7. Tallas Disponibles: Tallas: S, M, L, XL, XXXL (según fabricante) 8. Colores Disponibles: Colores claros o institucionales según requerimiento (azul, gris, blanco u otros). 9. Aplicaciones: • Trabajos en aeropuertos • Construcción • Supervisión en campo • Operaciones al aire libre • Mantenimiento e inspecciones 10. Condiciones de Uso: Uso recomendado para labores prolongadas en exteriores con exposición directa al sol. 11. Condiciones de Almacenamiento: Mantener en lugar limpio y seco. 		
--	---	--	--

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

10.	CALZADO DE PROTECCION TIPO TENIS (PARES) <i>1. Descripción</i> Bota de seguridad diseñada para proteger los pies del trabajador frente a riesgos mecánicos, físicos y ambientales presentes en diversas actividades laborales. <i>2. Materiales</i> • Capellada: Cuero natural o sintético de alta resistencia • Puntera: Acero / composite / fibra (según modelo) • Plantilla: Antiperforante (acero o kevlar) • Suela: Poliuretano (PU), caucho o TPU • Forro interno: Textil transpirable y absorbente <i>3. Características principales</i> • Alta resistencia a impactos y compresión • Suela antideslizante • Resistencia a hidrocarburos • Absorción de energía en el talón • Diseño ergonómico • Impermeable o resistente al agua (según modelo) <i>4. Tipo de protección</i> • Golpes y caída de objetos • Aplastamiento y perforación • Resbalones y caídas • Contacto con superficies irregulares • Riesgos térmicos moderados (según modelo) <i>6. Peso</i> • 1.2 – 1.8 kg por par (aprox.) <i>7. Colores disponibles</i> • Negro • Marrón <i>8. Normas y certificaciones</i> • EN ISO 20345 (S1, S1P, S2, S3) • ASTM F2413 • CE (según fabricante) <i>9. Aplicaciones</i> • Construcción • Industria manufacturera • Minería • Logística y almacenes • Mantenimiento industrial • Obras civiles <i>10. Vida útil</i> • 1 a 3 años, según uso, mantenimiento y condiciones de trabajo <i>11. Mantenimiento</i> • Limpieza regular • Secado a temperatura ambiente • Inspección de suela, puntera y costuras • Reemplazo ante desgaste excesivo o daños <i>12. Almacenamiento</i> • Lugar seco, limpio y ventilado • Evitar humedad y calor excesivo 	Ud.	24
-----	---	-----	----

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

11.	GORRA DE PROTECCION SOLAR DE TELA CON PROTECTOR FACIAL Y TRASERO 1. Nombre del Producto: Gorra de protección solar con protector facial y protector de cuello. 2. Descripción del Producto: Gorra diseñada para proteger la cabeza, rostro y cuello del trabajador contra la exposición directa a los rayos solares durante labores al aire libre. Cuenta con visera frontal, protector facial y extensión trasera para cubrir la nuca, proporcionando mayor protección contra la radiación ultravioleta. 3. Material de Fabricación: Tela ligera de poliéster o poliéster con algodón, resistente y transpirable. 4. Nivel de Protección Solar: Protección contra rayos ultravioleta UPF 30+ a UPF 50+. 5. Diseño: • Visera frontal para protección del rostro. • Protector facial desmontable o integrado. • Protector trasero para cubrir la nuca y cuello. • Diseño liviano y ergonómico. • Sistema de ajuste posterior (velcro, elástico o broche). 6. Propiedades: • Tela transpirable. • Secado rápido. • Ligera y cómoda para uso prolongado. • Protección contra radiación solar. 7. Talla: Talla ajustable (unitalla). 8. Colores Disponibles: Gris, negra 9. Aplicaciones: • Trabajos en aeropuertos • Inspecciones en campo • Construcción • Mantenimiento exterior • Actividades prolongadas al aire libre 	Ud.	15
-----	--	-----	----

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

12.	GAFAS DE PROTECCIÓN SOLAR GAFAS DE PROTECCIÓN OSCURA 1. Nombre del Producto: Gafas de seguridad oscuras para protección ocular. 2. Descripción del Producto: Equipo de protección personal diseñado para proteger los ojos contra partículas, polvo, impactos leves y radiación solar durante la realización de trabajos en exteriores o en ambientes donde exista riesgo para la visión. 3. Material del Lente: Policarbonato de alta resistencia. 4. Color del Lente: Oscuro o ahumado (smoke), ideal para trabajos en exteriores con alta luminosidad. 5. Material de la Montura: Policarbonato o nylon resistente y liviano. 6. Protección: • Protección contra impactos. • Protección contra partículas volátiles. • Protección contra radiación ultravioleta UV 99% – UV 400. 7. Diseño: • Diseño ergonómico y liviano. • Lentes envolventes para mayor cobertura. • Patillas flexibles para mayor comodidad. • Compatible con otros EPP como casco y mascarillas. 8. Normativas de Cumplimiento: • ANSI Z87.1 • EN 166 (seguridad ocular). 9. Aplicaciones: • Trabajos en aeropuertos • Construcción • Inspecciones en campo • Operaciones al aire libre • Mantenimiento industrial	Ud.	24
13.	GAFAS DE PROTECCION TRANSPARENTE (PARES) 1. Nombre del Producto: Gafas de seguridad con lente claro. 2. Descripción del Producto: Equipo de protección personal diseñado para proteger los ojos del trabajador contra partículas, polvo, salpicaduras y riesgos mecánicos leves en áreas de trabajo. Los lentes claros permiten una visión nítida en ambientes interiores o con poca iluminación. 3. Material del Lente: Policarbonato de alta resistencia a impactos. 4. Color del Lente: Transparente (claro). 5. Material de la Montura: Policarbonato o nylon resistente, liviano y ergonómico. 6. Protección: • Protección contra impactos de partículas. • Protección contra polvo y salpicaduras leves. • Protección contra radiación ultravioleta UV 99% – UV 400. 7. Diseño: • Diseño envolvente para mayor cobertura ocular. • Patillas ajustables y cómodas. • Lentes con tratamiento antiempañante y anti-rasaduras (según modelo). 8. Normativas de Cumplimiento: • ANSI Z87.1 • EN 166 (seguridad ocular). 9. Aplicaciones: • Trabajos en almacenes • Mantenimiento • Operaciones industriales • Inspecciones técnicas • Áreas con riesgo de partículas	Ud.	24

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

14.	PROTECTOR AUDITIVO Descripción: Tapones de oídos reutilizables diseñados para reducir la exposición del trabajador a niveles elevados de ruido, brindando protección auditiva continua y confortable durante la jornada laboral. Materiales: • Cuerpo del tapón: Silicona / TPR (elastómero termoplástico) • Cordón: PVC o nylon (opcional) • Vástago: Plástico flexible para fácil inserción Características principales: • Reutilizables y lavables • Diseño anatómico de múltiples aletas • Cómodos y de fácil colocación • Compatibles con otros EPP (casco, lentes, respirador) • Hipoalergénicos • Con o sin cordón Nivel de atenuación: • NRR: 22- 27 dB (dependiendo del modelo) • SNR: 23- 30 dB (según certificación) Talla: Universal Peso: 2-5 por par aprox. Color: naranja o azul Normas y certificados: ANSI S3-19 ANSI S12.6; EN 352-2 CE (Según fabricante)	Ud.	14
-----	---	-----	----



FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

15.	GUANTES DE PROTECCION PARA MANEJO DE ACEITES 1. Nombre del Producto: Guantes de protección para manejo de aceite y sustancias lubricantes. 2. Descripción del Producto: Equipo de protección personal diseñado para proteger las manos del trabajador durante la manipulación de aceites, lubricantes, grasas y sustancias similares, evitando el contacto directo con la piel y reduciendo el riesgo de contaminación o irritación. 3. Material de Fabricación: Nitrilo, PVC o látex recubierto, resistentes a aceites y derivados del petróleo. 4. Tipo: Guantes reutilizables de protección química ligera. 5. Diseño: • Superficie texturizada o antideslizante para mejor agarre. • Interior suave para mayor comodidad. • Diseño ergonómico que permite movilidad y destreza manual. 6. Propiedades: • Resistencia a aceites, grasas y lubricantes. • Resistente a la abrasión y desgaste. • Impermeables a líquidos. • Flexibles y cómodos para uso prolongado. 7. Tallas Disponibles: M, L, XL. 	Ud.	40
16.	LONAS IMPERMEABLES 3X5 MTS 1. Nombre del Producto: Lona impermeable de protección 3 x 5 metros. 2. Descripción del Producto: Lona resistente e impermeable diseñada para cubrir, proteger o resguardar equipos, materiales y áreas de trabajo contra la lluvia, el sol, el polvo y otras condiciones ambientales. Adecuada para uso en exteriores e interiores. 3. Material de Fabricación: Polietileno laminado de alta densidad con refuerzo de malla interna. 4. Dimensiones: 3 metros x 5 metros. 5. Peso Aproximado: Entre 120 g/m² y 200 g/m² dependiendo del grosor de la lona. 6. Color: Azul, verde, gris o según disponibilidad del proveedor. 7. Diseño y Características: • Impermeable y resistente a la humedad. • Bordes reforzados para mayor durabilidad. • Ojales metálicos en los extremos y bordes para facilitar la sujeción. • Resistente al desgaste y al rasgado. 	Ud.	3

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

17.	CHAQUETAS DE PROTECCION PARA BAJAS TEMPERATURAS 2. Descripción del Producto: Prenda de protección diseñada para resguardar al trabajador contra condiciones climáticas de frío o bajas temperaturas durante la realización de labores en exteriores o en ambientes con temperaturas reducidas. Proporciona aislamiento térmico, comodidad y movilidad durante la jornada laboral. 3. Material de Fabricación: • Exterior: Poliéster o nylon resistente al viento. • Interior: Forro térmico acolchado o polar. 4. Propiedades: • Aislamiento térmico. • Resistente al viento. • Ligera y cómoda para uso prolongado. • Mantiene la temperatura corporal. 5. Diseño: • Manga larga. • Cierre frontal con cremallera (zipper). • Cuello alto para mayor protección del cuello. • Bolsillos laterales funcionales. • Puños ajustables para evitar la entrada de aire frío. 6. Tallas Disponibles: M, L, XL 7. Colores Disponibles: Azul, negro, gris u otros colores institucionales. 	Ud.	14
-----	--	-----	----

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

18.	CORREA DE MUÑECA ANTISIATICA 1. Nombre del Producto: Correa de muñeca antiestática (pulsera ESD). 2. Descripción del Producto: Dispositivo de protección diseñado para descargar la electricidad estática acumulada en el cuerpo del trabajador, evitando daños a equipos electrónicos sensibles y reduciendo el riesgo de descargas electrostáticas durante la manipulación de componentes electrónicos. 3. Material de Fabricación: • Banda: Tela elástica conductiva o poliéster con fibras conductoras. • Placa conductora interna de acero inoxidable. • Cable en espiral de poliuretano o PVC. 4. Longitud del Cable: Aproximadamente 1.8 metros (6 pies) con conector tipo banana o pinza a tierra. 5. Diseño: • Banda ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de muñeca. • Cable en espiral para mayor flexibilidad y movilidad. • Conector para puesta a tierra. 6. Propiedades: • Descarga segura de electricidad estática. • Material flexible y cómodo. • Ligera y fácil de usar. • Reutilizable. 	Ud.	10
19.	LONAS IMPERMAEABLES 8X12 PIES 1. Nombre del Producto: Lona impermeable de protección 8 x 12 pies. 2. Descripción del Producto: Lona resistente e impermeable utilizada para cubrir, proteger y resguardar equipos, materiales o áreas de trabajo contra la lluvia, el sol, el polvo y otras condiciones climáticas. Ideal para uso en exteriores e interiores. 3. Material de Fabricación: Poliétileno laminado de alta densidad con refuerzo de malla interna. 4. Dimensiones: 8 x 12 pies (aproximadamente 2.44 m x 3.66 m). 5. Peso Aproximado: Entre 120 g/m² y 200 g/m², dependiendo del grosor del material. 6. Color: Azul, verde, gris o plateado según disponibilidad del proveedor. 7. Diseño y Características: • Impermeable y resistente a la humedad. • Bordes reforzados para mayor resistencia. • Ojales metálicos en los bordes para facilitar la sujeción. • Resistente al rasgado y al desgaste. 8. Propiedades: • Protección contra lluvia y sol. • Resistente al polvo y la suciedad. • Flexible y fácil de instalar. 	Ud.	12

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

20.	CINTA PELIGRO AMARILLA Nombre del producto: Cinta de señalización de peligro Tipo: Cinta preventiva para delimitación de áreas Descripción: Cinta plástica de color amarillo con impresión en color negro, utilizada para señalar, advertir y delimitar áreas de riesgo o acceso restringido en entornos laborales, obras, mantenimiento y actividades de seguridad industrial. Características técnicas: • Material: Polietileno de alta resistencia. • Color: Amarillo con impresión negra (leyenda "PELIGRO", "PRECAUCIÓN" o similar). • Ancho: Aproximadamente 7 – 10 cm. • Longitud: 100 – 300 metros por rollo. • Espesor: 25 – 35 micrones (aprox.). • Tipo de impresión: Serigrafía o impresión continua de advertencia. • Resistencia: Resistente a la humedad, al sol y a condiciones climáticas moderadas. • Presentación: Rollo. Usos principales: • Delimitación de áreas peligrosas. • Señalización de trabajos en proceso. • Restricción temporal de acceso a zonas específicas. • Control y prevención de riesgos en áreas de trabajo. 	Ud.	2
21.	REPOSA PIES ERGONOMICOS Descripción: Dispositivo diseñado para brindar soporte y descanso a los pies durante la jornada laboral, ayudando a mantener una postura adecuada al estar sentado. Contribuye a mejorar la circulación sanguínea y a reducir la fatiga en piernas y espalda en puestos de trabajo de oficina. Características técnicas: • Material: Plástico de alta resistencia o polipropileno. • Base: Antideslizante. • Superficie: Texturizada para evitar el deslizamiento de los pies. • Inclinación: Ajustable o fija (entre 10° y 20° aproximadamente). • Dimensiones aproximadas: ◦ Largo: 40 – 45 cm ◦ Ancho: 30 – 35 cm ◦ Altura: 10 – 15 cm • Color: Negro o gris. • Capacidad de carga: Soporta peso de uso continuo. Características ergonómicas: • Favorece la postura correcta al sentarse. • Reduce la presión en la zona lumbar. • Mejora la circulación en las piernas. • Ayuda a prevenir fatiga muscular. Usos principales: • Oficinas administrativas. • Puestos de trabajo que requieren permanecer sentado por períodos prolongados. 	Ud.	50

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

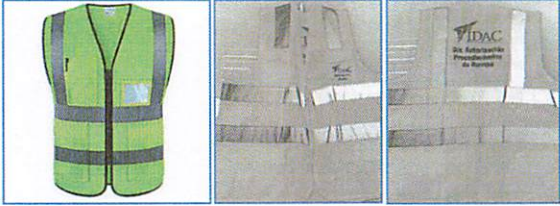
22.	CINTA ANTIDELIZANTE AMARILLO Y NEGRO Nombre del producto: Cinta Antideslizante de Seguridad Descripción: Cinta adhesiva de alta resistencia diseñada para prevenir resbalones y caídas en superficies lisas o húmedas. Posee una superficie abrasiva que proporciona mayor fricción y adherencia al caminar. Es ideal para mejorar la seguridad en áreas de tránsito peatonal. Material: • Base: PVC o PET de alta resistencia • Superficie: Granos abrasivos de óxido de aluminio o carburo de silicio • Adhesivo: Acrílico de alta adherencia Color: Negro/amarillo). Dimensiones comunes: • Ancho: 2" a 4" (5 cm a 10 cm) • Largo del rollo: 5 m, 10 m o 18 m Características: • Alta resistencia al desgaste y a la abrasión • Adhesivo fuerte para superficies lisas • Resistente al agua y a la humedad • Fácil instalación • Adecuada para uso interior y exterior • Reduce el riesgo de resbalones y caídas 	Ud.	2
23.	CASCO DE SEGURIDAD PARA TODO TIPO DE TRABAJO Características: -Seguridad y versatilidad que cumpla con OSHA 1910.135 y 1926.100, ANSI/ISEA Z89.1, tipo I y clase E&G. -Ajuste de tamaño rápido y fácil con almohada de cojín de nuca. - Diseño equilibrado de perfil bajo y centro de gravedad para mejor seguridad y movilidad.- - Suspensión flexible que se doble en puntos flexibles para un ajuste personalizado con mayor protección en el trabajo. 	Ud.	31

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061


24.	CHALECO DE SEGURIDAD COLOR VERDE CON REFLETIVO Y LOGO Chaleco de seguridad reflectante de alta visibilidad con bolsillos y cremalleras Debe incluir: Tallas: 4 small (s). 15 médium (M). 10 large (L). 1 extra large (XL) 100% poliéster de alta visibilidad reflectora, ligera, transpirable y duradera. Alta visibilidad y reflectividad 360. Chaleco de seguridad amarillo neón con tiras reflectivas de 2 pulgadas de ancho a largo de la cintura, pecho, hombros y espalda que proporcione protección 360 grados que se destaque en la oscuridad para ser reconocido con cualquier tipo de luz. Nueve bolsillos multifuncional diseñado para uso industrial y unisex, en aeropuertos, manejo de equipaje, construcción demolición, emergencias, primeros auxilios paisajismo, pavimentos, policía, ferrocarril, sanidad, seguridad, topógrafos y TSA. 	Ud.	30
25.	LINTERNA DE MANOS LIBRES RECARGABLES Debe incluir: Linterna frontal led recargable, 2000 lúmenes, súper brillante, regulable con sensor de movimiento- 8 modos, luz puntual y de inundación, impermeable IPX5. Linterna de manos libres con diadema ajustable fácilmente en longitud para adaptarse perfectamente al tamaño de la cabeza, con cables USB. Peso de 2.96 onzas, fácil de transporte, con ajuste en la cabeza de la lámpara (hacia arriba y hacia debajo de 45 grados). 	Ud.	6

T-M

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

26.	BOTAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS OPERATIVOS (PARES) Botas de seguridad para trabajos operativos; Sizes: Número 8 cant 4, (una 8 talla de mujer). Número 8.5 cant 2. Número 9 cant 3 (una 9 talla de mujer). Número 9.5 cant 4. Número 10 cant. 3. Número 10.5 cant. 1. Número 11 cant. 1. Número 12 cant 2		Ud.	20
27.	LINTERNAS DE MANO TORRE DE CONTROL • Potencia: 20 voltios • Peso: 0.4kg • Proporciona hasta 140 lúmenes de luz para iluminar zonas oscuras • Cabezal giratorio para ajustar el haz de luz hacia la zona de trabajo • Diseño ultra-compacto y ligero para un manejo sencillo		Ud.	9
28.	CAPAS DE LLUVIA IMPERMAEABLE REFLECTIVA CON CAPUCHA Capa de lluvia tipo bata, color amarillo de alta visibilidad, con dos bolsillos frontales, capucha integrada con bolsa en la nuca, cierre frontal de cremallera y botones, ventilación indirecta en la espalda, cinta Reflectiva en pecho, espalda y brazos. • Material PVC/Poliéster • Impermeable. • Diferentes tallas.		Ud.	47

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

29.	MASCARILLA CAJAS 10/1 Material: Polipropileno con un amarre de elástico a cada lado con sujeción retro auricular. Presentación: Cajas de 10/1 Color: blanco		Ud.	65
30.	PROTECTORES DE ODIOS Nivel de reducción de ruido: 30 dB (NRR) Cordón de PVC flexible de 68 cm Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo Ideal para industria, construcción, carpintería y mecánica. agua, lodo y otras Condiciones húmedas.		Ud.	200
31.	GUANTES PARA MANEJO DE INSTRUMENTOS, FLEXIBLES Y DE ALTA RESISTENCIA (PARES) <u>Especificaciones de guantes para manejo de instrumentos:</u> Guantes de trabajo unisex, aptos para pantalla táctil, con agarre, elásticos, recubiertos de nitrilo y flexible. Alta resistencia para la abrasión y el agarre de cables y herramientas, con puño elástico y anti corte. Protección contra la abrasión en la palma y los dedos, con una clasificación de abrasión de nivel 4, la más alta según la norma EN388. El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona agarre en condiciones aceitosas secas, húmedas y ligeras, ofrece una capacidad adicional para sostener objetos firmemente en la mano.		Ud.	28
32.	BOTAS PARA LLUVIA DE GOMA PUNTA DE ACERO (PARES) Material: PVC Altura: 38cm Atributo: Acabado mate y punta de acero		Ud.	3

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

33.	CINTAS ANTIDESLIZANTES (ROLLOS) Material antideslizante de alta fricción y un soporte de aluminio especial de bordes adaptables. Uso: en escaleras y otras superficies irregulares Recubrimiento mineral antideslizante con refuerzo de papel de aluminio. Se adapta a superficies irregulares y alrededor de bordes. 	Ud.	20
34.	CALZADO DE SEGURIDAD UNISEX TIPO SKETCHERS (PARES) Descripción: Calzado para hombre y mujer ergonomico skechers Características: • Tenis ligero y comodo (tipo paradigm) • Tenis ligero y como para uso diario • Con tecnologia ARCH FIT que da soporte al arco del pie • Plantilla removible y alcohada • Material transpirante (no da calor) • Buena amortiguación 	Ud.	80
35.	BOTAS DE SEGURIDAD #7 US (PARES) • Protección de tobillos • Protección de metatarso • Protección perforaciones • Anti-resbalante • Membrana que garantiza la impermeabilidad • Puntera de seguridad de aleación que ofrece protección • Parte superior del cuello acolchada para más comodidad • Placa no metálica resistente a las perforaciones • Placa contorneada inyectada para dispersar los impactos • Diseño de inyección directa para mayor durabilidad • Plantilla de PU antifatiga para la absorción de impactos y el retorno de energía • Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para prevenir los malos olores • Suela de goma antideslizante que no deja marcas con diseño resistente al calor, al aceite y a las abrasiones	Ud.	1

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

				
36.	BOTAS DE SEGURIDAD #7 ½ US (PARES) • Protección de tobillos • Protección de metatarso • Protección perforaciones • Anti-resbalante • Membrana que garantiza la impermeabilidad • Puntera de seguridad de aleación que ofrece protección • Parte superior del cuello acolchada para más comodidad • Placa no metálica resistente a las perforaciones • Placa contorneada inyectada para dispersar los impactos • Diseño de inyección directa para mayor durabilidad • Plantilla de PU antifatiga para la absorción de impactos y el retorno de energía • Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para prevenir los malos olores • Suela de goma antideslizante que no deja marcas con diseño resistente al calor, al aceite y a las abrasiones		Ud.	1
37.	BOTAS DE SEGURIDAD #9 ½ US (PARES) • Protección de tobillos • Protección de metatarso • Protección perforaciones • Anti-resbalante • Membrana que garantiza la impermeabilidad • Puntera de seguridad de aleación que ofrece protección • Parte superior del cuello acolchada para más comodidad • Placa no metálica resistente a las perforaciones • Placa contorneada inyectada para dispersar los impactos • Diseño de inyección directa para mayor durabilidad • Plantilla de PU antifatiga para la absorción de impactos y el retorno de energía • Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para prevenir los malos olores • Suela de goma antideslizante que no deja marcas con diseño resistente al calor, al aceite y a las abrasiones		Ud.	3

FOM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

38.	BOTAS DE SEGURIDAD #10 US (PARES) • Protección de tobillos • Protección de metatarso • Protección perforaciones • Anti-resbalante • Membrana que garantiza la impermeabilidad • Puntera de seguridad de aleación que ofrece protección • Parte superior del cuello acolchada para más comodidad • Placa no metálica resistente a las perforaciones • Placa contorneada inyectada para dispersar los impactos • Diseño de inyección directa para mayor durabilidad • Plantilla de PU antifatiga para la absorción de impactos y el retorno de energía • Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para prevenir los malos olores • Suela de goma antideslizante que no deja marcas con diseño resistente al calor, al aceite y a las abrasiones 	Ud.	1
39.	BOTAS DE SEGURIDAD #11 US (PARES) • Protección de tobillos • Protección de metatarso • Protección perforaciones • Anti-resbalante • Membrana que garantiza la impermeabilidad • Puntera de seguridad de aleación que ofrece protección • Parte superior del cuello acolchada para más comodidad • Placa no metálica resistente a las perforaciones • Placa contorneada inyectada para dispersar los impactos • Diseño de inyección directa para mayor durabilidad • Plantilla de PU antifatiga para la absorción de impactos y el retorno de energía • Forro transpirable y absorbente con tratamiento antimicrobiano para prevenir los malos olores • Suela de goma antideslizante que no deja marcas con diseño resistente al calor, al aceite y a las abrasiones 	Ud.	1


FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

40.	BOTAS SEGURIDAD (BOTA PARA LAVADOR) # 9 US (PARES) Descripción: Bota de seguridad impermeable para labores de lavado y limpieza Materiales: PVC de alta resistencia o material sintético impermeable equivalente Características: Tipo caña alta, aproximadamente 30–40 cm, medida desde la suelo, 100 % impermeable, adecuada para contacto frecuente con agua y humedad. Suela con diseño de tracción para superficies húmedas, lisas o resbaladizas. Resistente al contacto ocasional con detergentes, jabones y productos de limpieza de uso común Puntera de protección reforzada; con protección contra impactos y compresión Debe proporcionar protección contra humedad, salpicaduras y riesgos comunes asociados a superficies mojadas.	Ud.	1
41.	BOTAS SEGURIDAD (BOTA PARA LAVADOR) # 10 US (PARES) Descripción: Bota de seguridad impermeable para labores de lavado y limpieza Materiales: PVC de alta resistencia o material sintético impermeable equivalente Características: Tipo caña alta, aproximadamente 30–40 cm, medida desde la suelo, 100 % impermeable, adecuada para contacto frecuente con agua y humedad. Suela con diseño de tracción para superficies húmedas, lisas o resbaladizas. Resistente al contacto ocasional con detergentes, jabones y productos de limpieza de uso común Puntera de protección reforzada; con protección contra impactos y compresión Debe proporcionar protección contra humedad, salpicaduras y riesgos comunes asociados a superficies mojadas.	Ud.	1



FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

42.	FAJAS DE SEGURIDAD (M)  Cinturón ajustable para mayor soporte Tirantes ajustables Cierre con fijación hook and loop 4 varillas para soporte lumbar Las fajas de seguridad también llamadas "soportes de espalda" o "cinturones abdominales", usadas por trabajadores para el levantamiento de cargas pesadas.	Ud.	7
43.	FAJAS DE SEGURIDAD (L)  Cinturón ajustable para mayor soporte Tirantes ajustables Cierre con fijación hook and loop 4 varillas para soporte lumbar Las fajas de seguridad también llamadas "soportes de espalda" o "cinturones abdominales", usadas por trabajadores para el levantamiento de cargas pesadas.	Ud.	5

Fol

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

44.	FAJAS DE SEGURIDAD (XL)  Cinturón ajustable para mayor soporte Tirantes ajustables Cierre con fijación hook and loop 4 varillas para soporte lumbar Las fajas de seguridad también llamadas "soportes de espalda" o "cinturones abdominales", usadas por trabajadores para el levantamiento de cargas pesadas.	Ud.	5
45.	FAJAS DE SEGURIDAD (XXL)  Cinturón ajustable para mayor soporte Tirantes ajustables Cierre con fijación hook and loop 4 varillas para soporte lumbar Las fajas de seguridad también llamadas "soportes de espalda" o "cinturones abdominales", usadas por trabajadores para el levantamiento de cargas pesadas.	Ud.	5

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

46.	BATA PARA MECANICOS (M) • Tipo: Bata/chaqueta de trabajo para mecánico, manga corta • Material: Tela resistente de algodón o mezcla algodón/poliéster, adecuada para trabajo pesado. • Cierre: Delantero con botones o cremallera de alta resistencia. • Bolsillos: Mínimo 3 bolsillos funcionales, incluyendo bolsillos inferiores y uno superior. • Protección: Resistente al desgaste, suciedad, grasa y salpicaduras leves de aceites. • Costuras: Reforzadas en puntos de mayor tensión. • Color: Azul 	Ud.	5
47.	BATA PARA MECANICOS (L) • Tipo: Bata/chaqueta de trabajo para mecánico, manga corta • Material: Tela resistente de algodón o mezcla algodón/poliéster, adecuada para trabajo pesado. • Cierre: Delantero con botones o cremallera de alta resistencia. • Bolsillos: Mínimo 3 bolsillos funcionales, incluyendo bolsillos inferiores y uno superior. • Protección: Resistente al desgaste, suciedad, grasa y salpicaduras leves de aceites. • Costuras: Reforzadas en puntos de mayor tensión. • Color: Azul 	Ud.	3
48.	BATA PARA MECANICOS (XL) • Tipo: Bata/chaqueta de trabajo para mecánico, manga corta • Material: Tela resistente de algodón o mezcla algodón/poliéster, adecuada para trabajo pesado. • Cierre: Delantero con botones o cremallera de alta resistencia. • Bolsillos: Mínimo 3 bolsillos funcionales, incluyendo bolsillos inferiores y uno superior. • Protección: Resistente al desgaste, suciedad, grasa y salpicaduras leves de aceites. • Costuras: Reforzadas en puntos de mayor tensión. • Color: Azul 	Ud.	5

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

49.	GUANTES PARA TRABAJAR MECANICA AUTOMOTRIZ (PARES) Material: cuero sintetico Color: negro Características: el patron de punta de dedudo rediseñado reduce las costuras y mejora la sensibilidad de la punta de los dedudos. Paneles de licra entre los dedos para mayor comodida y movilidad: Puños elasticos mas estrés para mayor comodidad. Lengüeta de goma de plastico termino ultra final con cierre de velcro que proporciona comodidad y ajuste. Palma Clarino flexible y transpirable que proporciona un agarre firme, la plama de superficie lisa y duradera. Lavable a maquina, destinados a proteger riesgos mercanicos y fisicos ocasionales por abrasion, corte, perforacion e impracto. Fabricación: america.	Ud.	25
-----	--	-----	----



FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

50.	LENTES PARA GOGGLES DE SEGURIDAD • Marco de perfil bajo para una mínima interferencia en el casco. • Correa de tela ajustable para un ajuste seguro y personalizado • Revestimiento antiarañazos de alta calidad para una claridad y durabilidad óptimas. • Una junta de goma suave crea un sellado cómodo contra salpicaduras, gotas, polvo y residuos, proporcionando una clasificación D3 y D4. • Protección de salpicadura químicas, polvo, humo y vapores, proyectiles provenientes de las operaciones (virutas, etc.)	Ud.	15
51.	MASCARILLA/RESPIRADOR DE CARA COMPLETA Descripción: Mascarilla/respirador de cara completa reutilizable, respirador de vapor orgánico compatible con filtro de partículas (actividad: pintura en el taller de mecánica)	Ud.	2
52.	MASCARILLA/RESPIRADOR REUTILIZABLE Respirador reutilizable: fabricado en elastómero de silicona, con sistema de conexión para filtros/cartuchos reemplazables, válvula de exhalación y arnés ajustable de sujeción, destinado a protección respiratoria y diseñada para uso repetido. Especificación: Respirador reutilizable de media cara, silicona, talla mediana, con conexión para filtros/cartuchos reemplazables y válvula de exhalación.	Ud.	12

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

53.	CINTA PELIGRO AMARILLO Descripción: Cinta plástica de color amarillo con impresión en color negro, utilizada para señalar, advertir y delimitar áreas de riesgo o acceso restringido en entornos laborales, obras, mantenimiento y actividades de seguridad industrial. Características técnicas: • Material: Polietileno de alta resistencia. • Color: Amarillo con impresión negra (leyenda "PELIGRO", "PRECAUCIÓN" o similar). • Ancho: Aproximadamente 7 – 10 cm. • Longitud: 100 – 300 metros por rollo. • Espesor: 25 – 35 micrones (aprox.). • Tipo de impresión: Serigrafía o impresión continua de advertencia. • Resistencia: Resistente a la humedad, al sol y a condiciones climáticas moderadas. • Presentación: Rollo. Usos principales: • Delimitación de áreas peligrosas. • Señalización de trabajos en proceso. • Restricción temporal de acceso a zonas específicas. • Control y prevención de riesgos en áreas de trabajo. 	Ud.	15
54.	ARNES DE PROTECCION CON LINEA DE VIDA Arnés de Cuerpo Completo • Arnés de cuerpo completo, ajustable y ergonómico. • Material del arnés: cinta de poliéster de alta tenacidad, resistente a abrasión, UV y humedad. • Puntos de anclaje: Dorsal, esternal y laterales (para posicionamiento y rescate). • Distribución de carga: diseño de 5 puntos de ajuste para distribución uniforme de cargas. 	Ud.	3

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

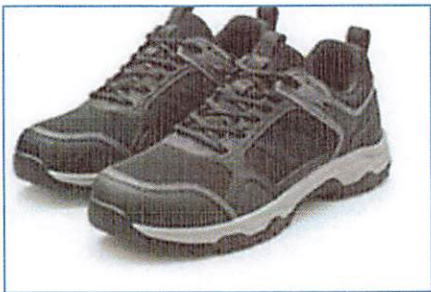
	- Anillos y herrajes: acero aleado de alta resistencia $\geq 22.2 \text{ kN}$ ($\approx 5\,000 \text{ lbf}$). - Hebillas y ajustadores: acero resistente a la corrosión, de rápido ajuste seguro. - Resistencia mínima a tracción: $\geq 22.2 \text{ kN}$ ($5\,000 \text{ lbf}$) para todo el arnés. Línea de Vida / Eslinga con Amortiguador de Caída - La línea de vida será integrada o independiente, con amortiguador de energía incorporado para reducción de fuerzas ante caída libre. - Longitud inicial: 1.8 m $\pm$ 0.1 m. - Longitud máxima después de activarse el amortiguador: $\geq 3.32 \text{ m}$ (dependiendo del factor de caída). - Material de la cinta o cable: poliéster de alta resistencia o cable de acero de 1/4" con cubierta de protección. - Amortiguador de caída: diseñado para disminuir la fuerza de detención al valor más bajo posible, cumpliendo normas de absorción de energía. - Ganchos de seguridad: auto-bloqueo o doble seguro, resistentes a $\geq 5\,000 \text{ lbf}$ (22.2 kN) con apertura mínima conforme a estándares de uso. NORMAS Y CERTIFICACIONES El arnés con línea de vida y amortiguador debe cumplir, como mínimo, con las siguientes normas internacionales/sectoriales: ANSI/OSHA aplicables a protección anticaídas (por ejemplo ANSI/ASSE Z359.1, Z359.11). EN 361 / EN 355 (cuando aplique normas europeas). - Certificación de fabricación ISO 9001 o equivalente. - Documentación técnica que incluya fichas de datos, certificados de ensayo y manual de usuario en español.		
55.	BOTAS PARA TRABAJOS OPERATIVOS Detalle: Equipado con proteccion contra la electrcidad y que tenga resistencia a los deslizamientos, permitiendo proteccion completa durante todo el dia de trabajo. -Capellada de cuero full grain. -Forro interno de malla nylon suave respirable -Forro del calcetin nylon suave respirable -Suela de goma duradera con gran traccion -Construccion cementada. Tecnologia: ASTM, STEEL TOE (ST), ELECTRICAL HAZARD 	Ud.	3

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

56.	CALZADO DE PROTECCIÓN CON PUNTA DE ACERO T (TIPO TENNIS) • Punta de acero reforzada: protege los dedos del pie contra impactos y objetos pesados que puedan caer. • Diseño tipo tenis: corte bajo y estilo deportivo que ofrece comodidad y mayor movilidad comparado con botas. • Material transpirable: parte superior en malla o materiales técnicos que favorecen la ventilación y reducen el calor interno. • Suela antideslizante: compuesto de caucho o goma con tracción mejorada para menor riesgo de resbalones. • Amortiguación cómoda: entresuela acolchada para absorber impactos al caminar o estar de pie varias horas. • Ligereza relativa: más ligero que el calzado industrial tradicional, ideal para jornadas largas. • Soporte del arco: plantilla con soporte ergonómico para mayor confort durante el uso. • Protección contra perforación: muchas versiones incluyen plantilla interna resistente para proteger contra objetos punzantes desde abajo. • Uso recomendado: talleres, almacenes, logística, industria ligera y trabajos con riesgo de golpes moderados en los pies. Tamaños: • 1 x 14 • 4 x 9.5 • 1 x 11.5 • 1 x 13 	Ud.	7
-----	---	-----	---

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061


57.	GUANTES DE MEDIA TENSION PARA 20KV • Guantes de goma de liniero aislados eléctricos, para electricista, alto voltaje, forma de mano, impermeables, de seguridad, de trabajo, 20KV, aislantes para hombre y mujer • Forma contorneada ergonómica para ayudar a reducir la fatiga de la mano y el roce. Adecuado para trabajos de línea de electricista y operaciones de máquina de alto voltaje, etc. • El mejor caucho natural dieléctrico, propiedades dieléctricas superiores, mayor durabilidad, flexibilidad y comodidad. • Voltaje de prueba: 20000V; Bajo 10000V como aparatos de seguridad básicos y 1000V-10000V como aparatos de seguridad auxiliares. • 1 par de 26.46 oz de tamaño, 15.0 in x 7.1 in x 2.8 in, se adapta a la mayoría de tamaños de mano. • No posee vencimiento • Trae ruedo antigoteo • Incluye etiqueta identificadora, vulcanizada e inalterable • Mínima absorción de humedad, por ejemplo: Norma IRAM: 14 mA; Guante Glovex: 4 mA • Guante Clase 2 • Norma: IRAM 3604/1998 IEC 903 ASTM D 120 USA • Tensión de Prueba: 20000 v a 30000 v • Tensión de uso: 17000 v • Etiqueta: color amarilla (vulcanizada) • Corriente de fuga: 6 (mA) • Larga vida • Certificado Iram 3604 Sello "S" • Debe incluir el sobreguantes de cuero para utilizarse sobre los guantes aislantes con el fin de protegerlos de los riesgos mecánicos. 	Ud.	2
-----	---	-----	---

PM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

58.	GUANTE CON AISLAMIENTO ELECTRICO (PARES) • Tipo: Guante aislante eléctrico. • Material: Caucho natural aislante de alta calidad. • Tensión máxima de uso: 500 V en corriente alterna. • Tensión máxima de uso: 750 V en corriente continua. • Longitud aproximada: 360 mm. • Espesor aproximado: 0,5 mm. • Diseño: Cinco dedos, puño extendido y superficie flexible que permita movilidad de la mano. • Acabado: Superficie exterior que facilite el agarre de herramientas. • Presentación: Un par de guantes. • Uso: Protección de las manos durante trabajos eléctricos de baja tensión. 	Ud.	10
59.	GAFAS Tipo: Gafas de seguridad para protección ocular. Material de los lentes: Policarbonato resistente a impactos. Material de la montura: Plástico de alta resistencia. Color de los lentes: Transparente. Protección: Contra partículas, polvo y proyección de objetos. Tratamiento: Antirrayaduras y protección contra empañamiento. Diseño: Lente panorámico de cobertura amplia. Patillas: Ajustables o ergonómicas para proporcionar un ajuste seguro. 	Ud.	25

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

60.	CINTAS ANTIDESLIZANTES ESCALERAS Nombre del producto: Cinta Antideslizante de Seguridad Descripción: Cinta adhesiva de alta resistencia diseñada para prevenir resbalones y caídas en superficies lisas o húmedas. Posee una superficie abrasiva que proporciona mayor fricción y adherencia al caminar. Es ideal para mejorar la seguridad en áreas de tránsito peatonal. Material: • Base: PVC o PET de alta resistencia • Superficie: Granos abrasivos de óxido de aluminio o carburo de silicio • Adhesivo: Acrílico de alta adherencia Color: Negro/amarillo). Dimensiones comunes: • Ancho: 2" a 4" (5 cm a 10 cm) • Largo del rollo: 5 m, 10 m o 18 m Características: • Alta resistencia al desgaste y a la abrasión • Adhesivo fuerte para superficies lisas • Resistente al agua y a la humedad • Fácil instalación • Adecuada para uso interior y exterior • Reduce el riesgo de resbalones y caídas 	Ud.	10
-----	---	-----	----

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

61.	CHALECOS REFLECTIVOS (LOGO) CE EN471 Clase 2 Color: naranja o amarillo Cierre con zipper 4 bolsillos Cinta reflectiva de alta visibilidad de 5 mm (2 verticales y 2 horizontales). Material: 100%poliéster. Model: 89645500 Size: M-XXL Presentación: Empaque individual sellado Letrero por detrás " Flight Standards" Siglas IDAC por detrás 	Ud.	57
62.	FILTRO PROTECCION FPS 50 / 50 ML Filtro solar para rostro Sin color Contenido fluido Para todo tipo de piel FPS 50 	Ud.	6

FM

ANEXO (1)

FICHA TECNICA

REF. IDAC-DAF-CM-2026-0061

61.	CHALECOS REFLECTIVOS (LOGO) CE EN471 Clase 2 Color: naranja o amarillo Cierre con zipper 4 bolsillos Cinta reflectiva de alta visibilidad de 5 mm (2 verticales y 2 horizontales). Material: 100%poliéster. Model: 89645500 Size: M-XXL Presentación: Empaque individual sellado Letrero por detrás "Flight Standards" Siglas IDAC por detrás 	Ud.	57
62.	FILTRO PROTECCION FPS 50 / 50 ML Filtro solar para rostro Sin color Contenido fluido Para todo tipo de piel FPS 50 	Ud.	6

Aprobado por perito:

Fresa Moquete

Fresa Elsa Moquete Rodríguez

Perito técnico.