

Wedy 30/10/24



El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez
22 de Octubre del año 2024

DRSRBY Ofic. No. 336

A : **Juliana Inoa Liranzo**
Directora del Depto. de Compras y Contrataciones

Vías : **Juan Carlos Nova Méndez**
Director de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego

: **Lic. Ángel Porfirio De León Vicioso**
Director Administrativa y Financiera

Del : Director Regional Sistema de Riego Bajo Yuna

Asunto : Solicitud de materiales eléctricos para la sustitución **Urgente** de las redes de media tensión al bombeo # 1, División de Riego Aglipo I

Anexo : Fotos del estado actual de las redes




Cortésmente me dirijo a usted, para solicitarle la adquisición de materiales electicos para la sustitución "**Urgente**" de las redes eléctricas de media tensión de la estación de bombeo No. 1 (Arenoso), los cuales se detallan en el Formulario de Ficha Técnica anexo, División de Riego Aglipo I.

Hacemos esta solicitud, debido a las malas condiciones de las redes actuales, en especial las crucetas y el alambrado, por lo que pueden provocar fallas e incluso averías en los motores y paneles de dicha estación, la cual irriga 65,805 tareas de arroz y beneficia a 1,927 usuarios.

Sin otro particular por el momento, le saluda atentamente,

Ing. Aurelio Gómez Marte



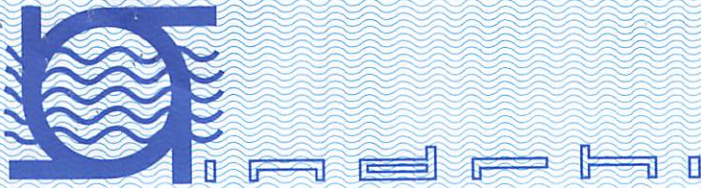

DIRECCIÓN REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA
SOLICITUD DE COMPRA O SERVICIO

FECHA: 22/10/24

FICHA TÉCNICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
1	TORNILLOS ROCA CORRIDA 5/8" X 12"	Und	13
2	TORNILLOS EXAGONALES 3/8" X 2"	Und	20
3	FLEJES DE 28" PULG. AMERICANO	Und	20
4	TORNILLOS PASANTES DE 1/2"X10"	Und	7
5	CRUZETAS DE ACERO GALV. DE 6' 3"X3"X1/4"	Und	9
6	ARANDELAS DE PRESION DE 3/8"	Und	18
7	ARANDELAS DE PRESION 1/2"	Und	15
8	ARANDELAS DE PRESION P/TORNILLO 5/8"	Und	60
9	ARANDELAS DE PRESION P/ TORNILLO 3/4"	Und	15
10	AISLADORES DE PORCELANA RIGIDO 57-1 , 15KV	Und	7
11	GRAPAS TERMINAL 4/0	Und	15
12	TUERCAS DE OJO PARA TORNILLO 5/8"	Und	18
13	AISLADORES DE SUSPENSION POLIMERICO 15	Und	15
14	TUERCAS PERNO 5/8"	Und	5
15	CABLE GAY 7/16"	Pies	140
16	MANGAS PREFORMADAS 7/16"	Und	10
17	BOLAS DE HORMIGON PARA ANCLAJE 250 MM	Und	5
18	VARILLAS DE ANCLAJE SENCILLA DE 3/4"X8"	Und	5
19	TORNILLOS GUARDACABO CURVO 5/8"x12"	Und	5
20	TERMINALES DE OJO DE COBRE #2"	Und	8
21	CONECTORES TIPO CUÑA 2/0-ALUM	Und	15
22	CABLE ACERO COBREDO DESNUDO No. 2 AWG	Pies	140
23	TORNILLOS PASANTES DE 5/8"X10"	Und	10



24	TORNILLOS PASANTES DE MAQUINA 5/8"X12"	Und	10
25	TUERCAS CUADRADAS DE 5/8"	Und	15
26	VARILLAS DE TIERRA #6	Und	5
27	GRAPAS DE CONEXION DOBLE VIA	Und	15
28	CUT OUT SECCIONADOR DE 100 AMP.	Und	6
29	PARARRAYOS DE 9 KV	Und	6
30	ALAMBRE TRIPLE A C 1/0	Pies	2,500
31	TORNILLOS PARA AISLADOR LINE POS 3/4"X3/4"	Und	7
32	CONECTORES VARILLA DE TIERRA AMERICANA	Und	5
33	TERMINALES PIN PARA EXTERIOR # 1/0	Und	3
34	FUSIBLES DE CINTA DE 70 AMP	Und	9
35	FUSIBLES DE CINTA DE 2.50 AMP	Und	6
36	FUSIBLES DE CINTA DE 14 AMP	Und	3
39	CONOS DE ALIVIO PARA EXTERIOR # 2/0	Und	3
38	EXTRACTOR DE 3 PATAS DE 8"	Und	1
39	EXTRACTOR DE 2 PATAS DE 8"	Und	1
40	GRAPA PARA ATEZAR CABLE 3T B-3,000	Und	1
41	JIM JAK (PULLE) 1.50 TON 5' ALZADA	Und	1
42	CIZALLA DE CORTE DE 42"	Und	1
43	SOGA PLÁSTICA Ø1½"	Libras	5
44	POLEA DE CANAL DE 3/4" X Ø8"	Und	1

DISTRIBUCIÓN

Para sustitución de las redes eléctricas de media tensión de la estación de bombeo no.1, de la División de Riego Aglipo I, Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yuna

Atentamente,


Ing. Aurelio Gómez Marte
 Director Regional Sistema de Riego Bajo Yuna